
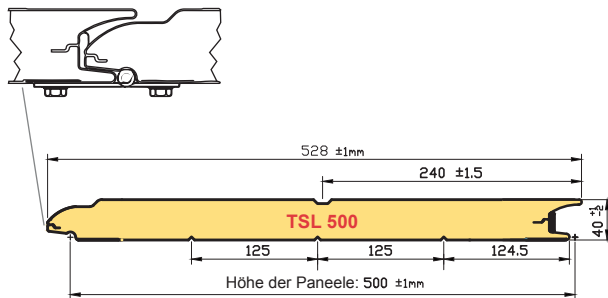


TSL 500  
RAL 6009 - WOODGRAIN

TSL 500  
RAL 9006 - WOODGRAIN

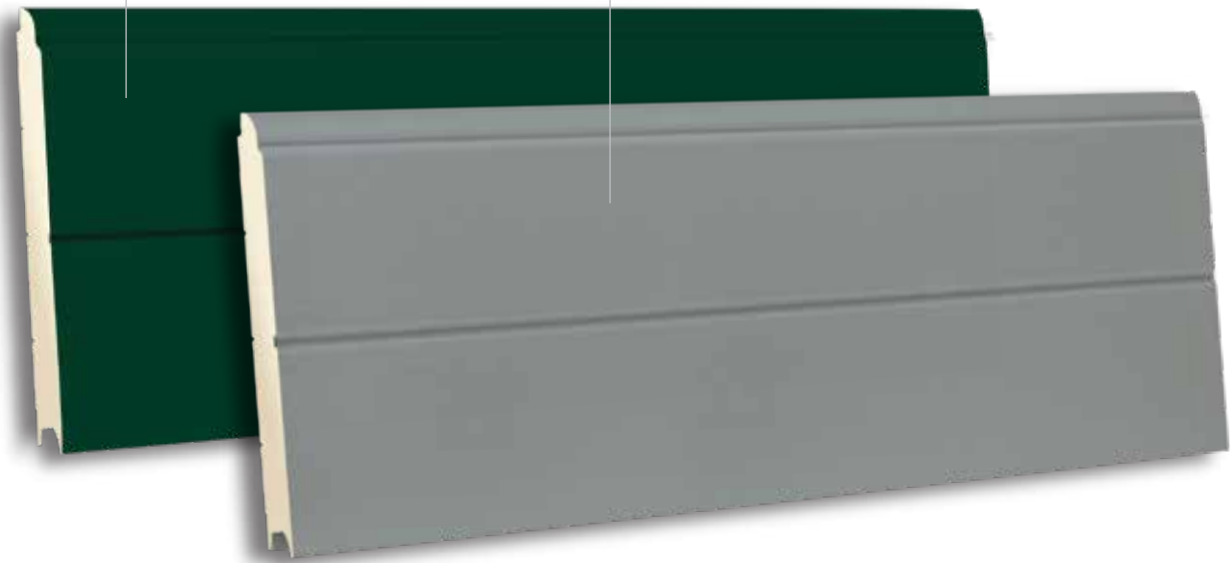

500 mm	Gewicht der Paneele:		
	WG	P25 & P5	4.60 Kg/m
	POLY	POLY25	5.00 Kg/m
	WG GL	P45 & P35 SAND	4.85 Kg/m
	Toleranz Gewicht		±5%
	Rippe (Standard)		125 mm
	$\lambda \frac{mW}{m^{\circ}C}$		<0.022
	$k \frac{Watt}{m^{\circ}C}$		0.50
	I (ISO 717)		25
	Akustische Isolierung dB		
40 mm			

Das Gewicht der Paneele ist indikativ. Aufgrund der jeweiligen Toleranzschwelle der verschiedenen produktiven Prozessstadien können Veränderungen beim Endgewicht der Paneele auftreten. Aus diesem Grund und im Gleichschritt mit den "qualitativen industriellen Praktiken", empfiehlt Tecseido die Paneele einer jeden Türe vor der Zusammenbauphase zu wiegen, und somit die passende Feder zu ermitteln.

PRÄGUNG Aussenseite	VERKLEIDUNG Aussenseite	TYP Aussenseite	FARBEN* Aussenseite					*Der Farbdruk dient lediglich als Beispiel. Für eine wirklichkeitsgetreue Darstellung der Farben und Prägung bitte wenden Sie sich an TECSEDO für die Zusendung eines Musters.		
<b>WOODGRAIN</b>										
	5µm Lackierbares Primer		STANDARD GREY							
	25µm Polyester	STANDARD FARBEN	RAL 8014	RAL 9002	RAL 9010					
		ANDERE FARBEN	RAL 6005	RAL 6009	RAL 7016	RAL 8017	RAL 9006	RAL 9007	Auf Anfrage, für geringe Mengen, sind auch andere RAL Farben verfügbar	
45 µm Super Polyester Mehrschichtig HD+		V-GOLDEN	V-DARK	V-WENGË	V-MAHOAGANY	V-WINCHESTER				
<b>POLYGRAIN</b>										
	25µm Polyamid		RAL 7016	RAL 9016						
<b>SANDGRAIN</b>										
	35µm Super Polyester Wrinkled		RAL 7016							
<b>GLATT</b>										
	45 µm Super Polyester Mehrschichtig HD+		V-GOLDEN	V-DARK	V-WENGË	V-MAHOAGANY	V-WINCHESTER			
<b>INNENSEITE</b>	<b>FARBEN</b>	25µm Polyester	RAL 9002 Stucco	RAL 9010 Stucco	RAL 9002 Glatt	RAL 9010 Glatt				