


TSR/K V8 500  
RAL 9007 - STUCCO

TSR V8 500  
RAL 9002 - GLATT

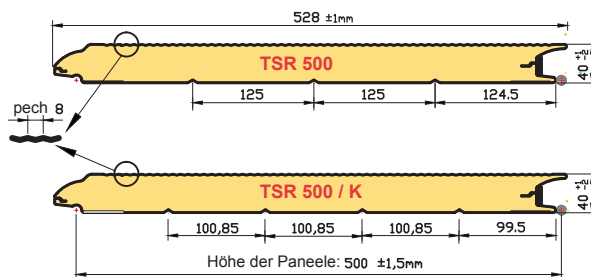

500 mm	Gewicht der Paneele		
	ST GL	P25 & P5	4.60 Kg/m
	Toleranz Gewicht		±5%
	Rippe (Standard)		125 mm
	Rippe (Version K)		100 mm
	$\lambda$ $\frac{mW}{m^{\circ}C}$		<0.022
	K $\frac{Watt}{m^{\circ}C}$		0.50
	I (ISO 717)		25
	Akustische IsolierungdB		
	40 mm		

Das Gewicht der Paneele ist indikativ. Aufgrund der jeweiligen Toleranzschwelle der verschiedenen produktiven Prozessstadien können Veränderungen beim Endgewicht der Paneele auftreten. Aus diesem Grund und im Gleichschritt mit den "qualitativen industriellen Praktiken", empfiehlt Tecseido die Paneele einer jeden Türe vor der Zusammenbauphase zu wiegen, und somit die passende Feder zu ermitteln.

PRÄGUNG	VERKLEIDUNG	TYP	FARBEN*							
Aussenseite	Aussenseite	Aussenseite	Aussenseite							
<b>STUCCO</b>										
	5µm Lackierbares Primer	STANDARD GREY								
	25µm Polyester	STANDARD FARBEN	RAL 8014	RAL 9002	RAL 9010					
		ANDERE FARBEN	RAL 6005	RAL 6009	RAL 7016	RAL 8017	RAL 9006	RAL 9007	Auf Anfrage, für geringe Mengen, sind auch andere RAL Farben verfügbar	
<b>GLATT</b>										
	25µm Polyester		RAL 1013	RAL 7016	RAL 7035	RAL 9002	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010	Für andere Modelle und Farben kontaktieren Sie uns bitte
<b>INNENSEITE</b>	<b>FARBEN</b>		25µm Polyester		RAL 9002 Stucco	RAL 9010 Stucco	RAL 9002 Glatt	RAL 9010 Glatt		