


TSR/K V16 500
RAL 6005 - STUCCO

TSR V16 500
RAL 9006 - GLATT

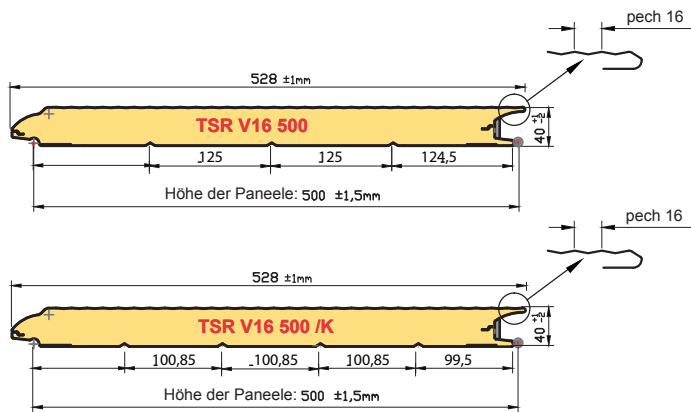

Gewicht der Paneele	ST GL	P25 & P5	4.60 Kg/m
Toleranz Gewicht	±5%		
Rippe (Standard)	125 mm		
Rippe (Version K)	100 mm		
λ	$\frac{mW}{m^{\circ}C}$	<0.022	
k	$\frac{Watt}{m^{\circ}C}$	0.50	
I (ISO 717)	25		
Akustische IsolierungdB			

Das Gewicht der Paneele ist indikativ. Aufgrund der jeweiligen Toleranzschwelle der verschiedenen produktiven Prozessstadien können Veränderungen beim Endgewicht der Paneele auftreten. Aus diesem Grund und im Gleichschritt mit den "qualitativen industriellen Praktiken", empfiehlt Tecseido die Paneele einer jeden Türe vor der Zusammenbauphase zu wiegen, und somit die passende Feder zu ermitteln.

PRÄGUNG	VERKLEIDUNG	TYP	FARBEN*	*Der Farbdruck dient lediglich als Beispiel. Für eine wirklichkeitsgetreue Darstellung der Farben und Prägung bitte wenden Sie sich an TECSEIDO für die Zusendung eines Musters.				
Aussenseite	Aussenseite	Aussenseite	Aussenseite					
STUCCO								
5µm Lackierbares Primer		STANDARD GREY						
	25µm Polyester	STANDARD FARBEN	RAL 8014	RAL 9002	RAL 9010			
		ANDERE FARBEN	RAL 6005	RAL 6009	RAL 7016	RAL 8017	RAL 9006	RAL 9007
			Auf Anfrage, für geringe Mengen, sind auch andere RAL Farben verfügbar					
GLATT								
	25µm Polyester		RAL 1013	RAL 7016	RAL 7035	RAL 9002	RAL 9006	RAL 9007
								RAL 9010
			Für andere Modelle und Farben kontaktieren Sie uns bitte					
INNENSEITE	FARBEN	25µm Polyester	RAL 9002	RAL 9010	RAL 9002	RAL 9010	RAL 9002	RAL 9010
			Stucco	Stucco	Glatt	Glatt	Glatt	Glatt