




TBM/K A 500  
NATURAL- STUCCO

TBM A 500  
NATURAL- STUCCO

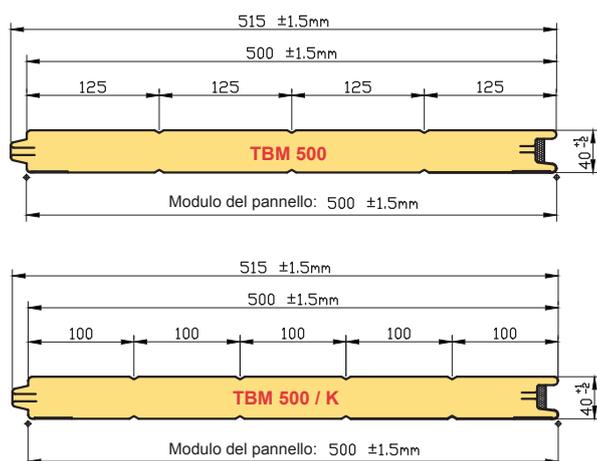

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Peso del pannello               | 2.60 kg/m |
| Tolleranza peso                 | ±5%       |
| Nervature (standard)            | 125 mm    |
| Nervature (versione K)          | 100 mm    |
| $\lambda \frac{mW}{m^{\circ}C}$ | <0.022    |
| $K \frac{Watt}{m^{\circ}C}$     | 0.50      |
| I (ISO 717)                     | 25        |
| Isolamento acustico dB          | 25        |

Il peso dei pannelli è fornito a titolo indicativo. A causa delle soglie di tolleranza proprie dei diversi stadi del processo produttivo dei componenti dei pannelli, si possono riscontrare delle variazioni nel peso finale del pannello. Per questo motivo ed in linea con le "Buone Pratiche" industriali Tecse do raccomanda di pesare anticipatamente i pannelli utilizzati in fase di assemblaggio di ogni porta, accertando così la scelta delle molle più adatte.

| FINITURA<br>Lato Esterno | RIVESTIMENTO<br>Lato Esterno | TIPO<br>Lato Esterno | COLORI*<br>Lato Esterno |                   |
|--------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>STUCCO</b>            |                              |                      |                         |                   |
|                          | Standard Di Laminatoio       | ALLUMINIO            | NATURAL                 |                   |
| <b>LATO INTERNO</b>      | <b>COLORI</b>                |                      |                         | NATURAL<br>Stucco |
|                          |                              |                      | 25µm Poliestere         |                   |

\*La stampa dei colori è a mero titolo esemplificativo. Per una realistica rappresentazione di colori e finiture vi invitiamo a richiedere un campione a TECSEDO.