


TBX/K 610  
RAL 6005 - STUCCO

TBX 610  
GOOSEWING GREY - STUCCO

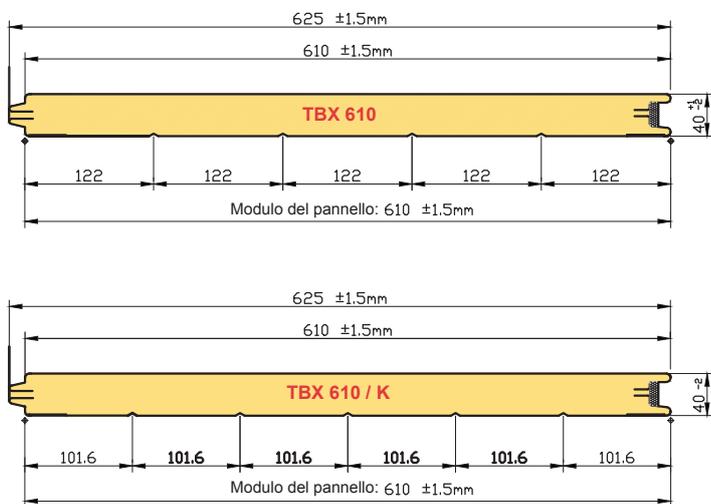

Peso del pannello	5.35 kg/m
Tolleranza peso	±5%
Nervature (standard)	122 mm
Nervature (versione K)	101 mm
$\lambda \frac{mW}{m^{\circ}C}$	<0.022
$K \frac{Watt}{m^{\circ}C}$	0.50
I (ISO 717)	25
Isolamento acustico dB	25

Il peso dei pannelli è fornito a titolo indicativo. A causa delle soglie di tolleranza proprie dei diversi stadi del processo produttivo dei componenti dei pannelli, si possono riscontrare delle variazioni nel peso finale del pannello. Per questo motivo ed in linea con le "Buone Pratiche" industriali Tecse do raccomanda di pesare anticipatamente i pannelli utilizzati in fase di assemblaggio di ogni porta, accertando così la scelta delle molle più adatte.

FINITURA Lato Esterno	RIVESTIMENTO Lato Esterno	TIPO Lato Esterno	COLORI* Lato Esterno											
STUCCO	5µm Primer verniciabile	STANDARD GREY												
	25µm Poliestere	COLORI STANDARD	RAL 8014	RAL 9002	RAL 9010									
		ALTRI COLORI	RAL 3000	RAL 3005	RAL 5010	RAL 6005	RAL 7004	RAL 7016	RAL 7021	RAL 7022 (contattaci)	RAL 8017	RAL 9006	RAL 9007	Su richiesta, per quantitativi minimi, sono disponibili anche altri RAL
COLORI CORUS	MERLIN GREY	GOOSEWING GREY	ALBATROS	OCEAN BLUE	SOLENT BLUE	SARGASSO BLUE	JUNIPER GREEN	HERITAGE GREEN	OLIVE GREEN (RAL 6003)	MOORLAND GREEN	POPPY RED	AZTEC YELLOW		
LATO INTERNO	COLORI		25µm Poliestere			RAL 9002 Stucco	RAL 9010 Stucco	RAL 9002 Liscio	RAL 9010 Liscio					

\*La stampa dei colori è a mero titolo esemplificativo. Per una realistica rappresentazione di colori e finiture vi invitiamo a richiedere un campione a TECSEDO.