


TSQ/K 500
V-MAHOAGANY- WOODGRAIN

TSQ 500
V-GOLDEN - WOODGRAIN

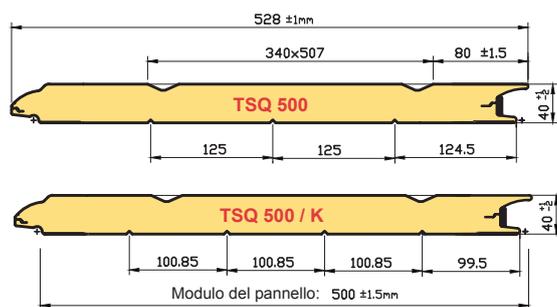

500 mm	Peso del pannello:	
	WG P25 & P5	4.60 Kg/m
	WG P45	4.85 Kg/m
	Tolleranza peso ±5%	
	Nervature (standard) 125 mm	
	Nervature (versione K) 100 mm	
	$\lambda \frac{mW}{m^{\circ}C}$	<0.022
	$K \frac{Watt}{m^{\circ}C}$	0.50
I (ISO 717) Isolamento acustico dB		25
40 mm		

Il peso dei pannelli è fornito a titolo indicativo. A causa delle soglie di tolleranza proprie dei diversi stadi del processo produttivo dei componenti dei pannelli, si possono riscontrare delle variazioni nel peso finale del pannello. Per questo motivo ed in linea con le "Buone Pratiche" industriali Tecseido raccomanda di pesare anticipatamente i pannelli utilizzati in fase di assemblaggio di ogni porta, accertando così la scelta delle molle più adatte.

FINITURA Lato Esterno	RIVESTIMENTO Lato Esterno	TIPO Lato Esterno	COLORI* Lato Esterno	*La stampa dei colori è a mero titolo esemplificativo. Per una realistica rappresentazione di colori e finiture vi invitiamo a richiedere un campione a TECSEIDO.				
WOODGRAIN								
	5µm Primer verniciabile		STANDARD GREY					
	25µm Poliestere	COLORI STANDARD	RAL 8014	RAL 9002	RAL 9010			
		ALTRI COLORI	RAL 6005	RAL 6009	RAL 7016	RAL 8017	RAL 9006	RAL 9007
	45 µm Super Poliestere Multistrato HD+		V-GOLDEN	V-DARK	V-WENGÉ	V-MAHOAGANY	V-WINCHESTER	
LATO INTERNO	COLORI	25µm Poliestere	RAL 9002 Stucco	RAL 9010 Stucco	RAL 9002 Liscio	RAL 9010 Liscio		