


TSQ/K 610
RAL 7016 - WOODGRAIN

TSQ 610
RAL 9002 - WOODGRAIN

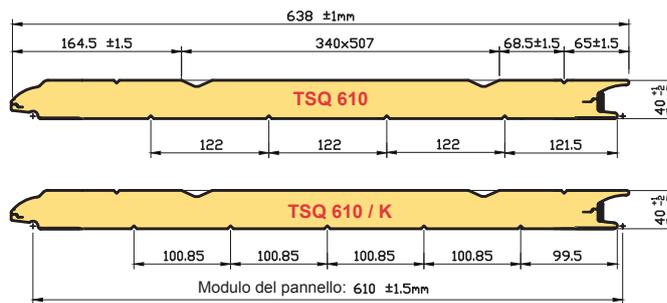

610 mm	Peso del pannello:		
	WG	P25 & P5	5.45 Kg/m
	WG	P45	5.75 Kg/m
	Tolleranza peso ±5%		
	Nervature (standard) 122 mm		
	Nervature (versione K) 101 mm		
	λ	$\frac{mW}{m^{\circ}C}$	<0.022
	K	$\frac{Watt}{m^{\circ}C}$	0.50
	I (ISO 717) 25		
	Isolamento acustico dB		
40 mm			

Il peso dei pannelli è fornito a titolo indicativo. A causa delle soglie di tolleranza proprie dei diversi stadi del processo produttivo dei componenti dei pannelli, si possono riscontrare delle variazioni nel peso finale del pannello. Per questo motivo ed in linea con le "Buone Pratiche" industriali Tecse do raccomanda di pesare anticipatamente i pannelli utilizzati in fase di assemblaggio di ogni porta, accertando così la scelta delle molle più adatte.

FINITURA Lato Esterno	RIVESTIMENTO Lato Esterno	TIPO Lato Esterno	COLORI* Lato Esterno					*La stampa dei colori è a mero titolo esemplificativo. Per una realistica rappresentazione di colori e finiture vi invitiamo a richiedere un campione a TECSEDO.						
WOODGRAIN														
	5µm Primer verniciabile		STANDARD GREY											
	25µm Poliestere	COLORI STANDARD	RAL 8014	RAL 9002	RAL 9010									
		ALTRI COLORI	RAL 6005	RAL 7016	RAL 8017	RAL 9006	RAL 9007	Su richiesta, per quantitativi minimi, sono disponibili anche altri RAL.						
	45 µm Super Poliestere Multistrato HD+		V-GOLDEN	V-DARK	V-WENGÈ	V-MAHOGANY	V-WINCHESTER							
LATO INTERNO	COLORI		25µm Poliestere		RAL 9002	RAL 9010	RAL 9002	RAL 9010						
			Stucco		Stucco	Stucco	Liscio	Liscio						