




TSR/K V8 500
RAL 9007 - STUCCO

TSR V8 500
RAL 9002- LISCIO

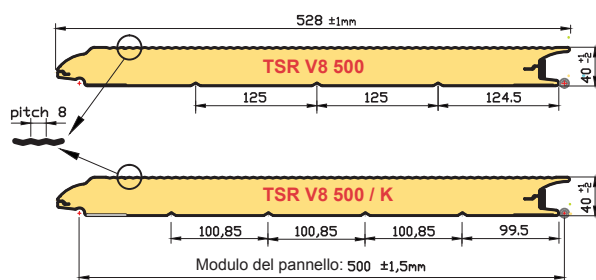

500 mm	Peso del pannello:	
	ST LI	P25 & P5
	Tolleranza peso	±5%
	Nervature (standard)	125 mm
	Nervature (versione K)	100 mm
	$\lambda \frac{mW}{m^{\circ}C}$	<0.022
	$k \frac{Watt}{m^{\circ}C}$	0.50
I (ISO 717)	25	
Isolamento acustico dB		
40 mm		

Il peso dei pannelli è fornito a titolo indicativo. A causa delle soglie di tolleranza proprie dei diversi stadi del processo produttivo dei componenti dei pannelli, si possono riscontrare delle variazioni nel peso finale del pannello. Per questo motivo ed in linea con le "Buone Pratiche" industriali Tecse do raccomanda di pesare anticipatamente i pannelli utilizzati in fase di assemblaggio di ogni porta, accertando così la scelta delle molle più adatte.

FINITURA	RIVESTIMENTO	TIPO	COLORI *						
Lato Esterno	Lato Esterno	Lato Esterno	Lato Esterno						
STUCCO									
	5µm Primer verniciabile		STANDARD						
	25µm Poliestere	COLORI STANDARD	RAL 8014	RAL 9002	RAL 9010				
		ALTRI COLORI	RAL 6005	RAL 6009	RAL 7016	RAL 8017	RAL 9006	RAL 9007	Su richiesta, per quantitativi minimi, sono disponibili anche altri RAL
LISCIO									
	25µm Poliestere		RAL 1013	RAL 7016	RAL 7035	RAL 9002	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010
									Contattatec iper altri colori e modelli
LATO INTERNO	COLORI		25µm Poliestere			RAL 9002	RAL 9010	RAL 9002	RAL 9010
						Stucco	Stucco	Liscio	Liscio