


TSS 500  
V-GOLDEN - WOODGRAIN

TSS 500  
RAL 9016 - POLYGRAIN

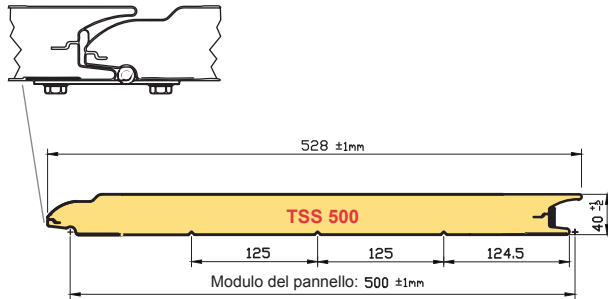

500 mm	Peso del pannello:		
	WG	P25 & P5	4.60 Kg/m
	POLY	POLY25	5.00 Kg/m
	WG LI	P45 & P35 SAND	4.85 Kg/m
	Tolleranza peso		±5%
	Nervature (standard)		125 mm
	$\lambda \frac{mW}{m^{\circ}C}$		<0.022
$k \frac{Watt}{m^{\circ}C}$		0.50	
I (ISO 717)		25	
Isolamento acustico dB			
40 mm			

Il peso dei pannelli è fornito a titolo indicativo. A causa delle soglie di tolleranza proprie dei diversi stadi del processo produttivo dei componenti dei pannelli, si possono riscontrare delle variazioni nel peso finale del pannello. Per questo motivo ed in linea con le "Buone Pratiche" industriali Tecseido raccomanda di pesare anticipatamente i pannelli utilizzati in fase di assemblaggio di ogni porta, accertando così la scelta delle molle più adatte.

FINITURA Lato Esterno	RIVESTIMENTO Lato Esterno	TIPO Lato Esterno	COLORI* Lato Esterno					*La stampa dei colori è a mero titolo esemplificativo. Per una realistica rappresentazione di colori e finiture vi invitiamo a richiedere un campione a TECSEDO.	
<b>WOODGRAIN</b>									
	5µm Primer verniciabile		STANDARD GREY						
	25µm Poliestere	COLORI STANDARD	RAL 8014	RAL 9002	RAL 9010				
		ALTRI COLORI	RAL 6005	RAL 6009	RAL 7016	RAL 8017	RAL 9006	RAL 9007	Su richiesta, per quantitativi minimi, sono disponibili anche altri RAL.
	45 µm Super Poliestere Multistrato HD+		V-GOLDEN	V-DARK	V-WENGÈ	V-MAHOGANY	V-WINCHESTER		
<b>POLYGRAIN</b>									
	25µm Poliammidico		RAL 7016	RAL 9016					
<b>SANDGRAIN</b>									
	35µm Super Polyester Wrinkled		RAL 7016						
<b>LISCIO</b>									
	45 µm Super Poliestere Multistrato HD+		V-GOLDEN	V-DARK	V-WENGÈ	V-MAHOGANY	V-WINCHESTER		
LATO INTERNO	<b>COLORI</b>		25µm Poliestere			RAL 9002 Stucco	RAL 9010 Stucco	RAL 9002 Liscio	RAL 9010 Liscio