
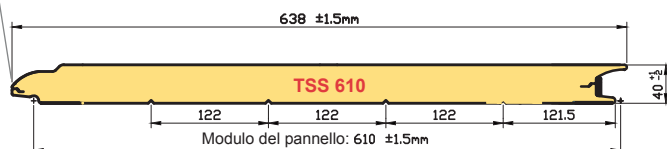


TSS 610  
RAL 8014 - WOODGRAIN

TSS 610  
RAL 9002- WOODGRAIN



610 mm	Peso del pannello:		
	WG	P25 & P5	5.45 Kg/m
	POLY	POLY25	5.95 Kg/m
	WG LI	P45 & P35 SAND	5.75 Kg/m
	Tolleranza peso		±5%
	Nervature (standard)		122 mm
	$\lambda$	$\frac{mW}{m^{\circ}C}$	<0.022
	$K$	$\frac{Watt}{m^{\circ}C}$	0.50
I (ISO 717)		25	
Isolamento acustico dB			
40 mm			

Il peso dei pannelli è fornito a titolo indicativo. A causa delle soglie di tolleranza proprie dei diversi stadi del processo produttivo dei componenti dei pannelli, si possono riscontrare delle variazioni nel peso finale del pannello. Per questo motivo ed in linea con le "Buone Pratiche" industriali Tecseido raccomanda di pesare anticipatamente i pannelli utilizzati in fase di assemblaggio di ogni porta, accertando così la scelta delle molle più adatte.

FINITURA	RIVESTIMENTO	TIPO	COLORI *				
Lato Esterno	Lato Esterno	Lato Esterno	Lato Esterno				
<b>WOODGRAIN</b>							
	5µm Primer verniciabile		STANDARD GREY				
	25µm Poliestere	COLORI STANDARD	RAL 8014	RAL 9002	RAL 9010		
		ALTRI COLORI	RAL 6005	RAL 7016	RAL 8017	RAL 9006	RAL 9007
45 µm Super Poliestere Multistrato HD+		V-GOLDEN	V-DARK	V-WENGÈ	V-MAHOGANY	V-WINCHESTER	
<b>POLYGRAIN</b>							
	25µm Poliammidico		RAL 7016	RAL 9016			
<b>SANDGRAIN</b>							
	35µm Super Polyester Wrinkled		RAL 7016				
<b>LISCIO</b>							
	45 µm Super Poliestere Multistrato HD+		V-GOLDEN	V-DARK	V-WENGÈ	V-MAHOGANY	V-WINCHESTER
LATO INTERNO	<b>COLORI</b>		25µm Poliestere	RAL 9002 Stucco	RAL 9010 Stucco	RAL 9002 Liscio	RAL 9010 Liscio