


TST/K 610
PRIMER, STANDARD GREY - WOODGRAIN

TST 610
RAL 9010 - WOODGRAIN

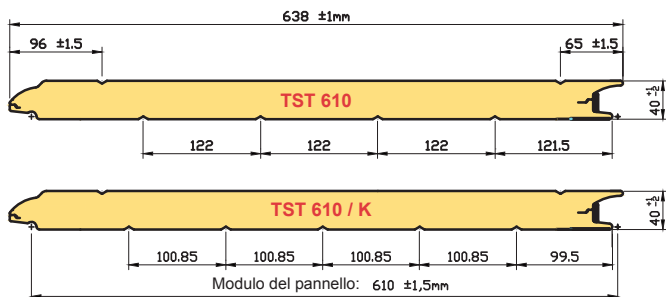

610 mm	Peso del pannello:		
	WG	P25 & P5	5.45 Kg/m
	POLY	POLY25	5.95 Kg/m
	WG LI	P45 & P35 SAND	5.75 Kg/m
	Tolleranza peso		±5%
	Nervature (standard)		122 mm
	Nervature (versione K)		101 mm
	$\frac{mW}{m^{\circ}C}$		<0.022
	$K \frac{Watt}{m^{\circ}C}$		0.50
	I (ISO 717)		25
Isolamento acustico dB			
40 mm			

Il peso dei pannelli è fornito a titolo indicativo. A causa delle soglie di tolleranza proprie dei diversi stadi del processo produttivo dei componenti dei pannelli, si possono riscontrare delle variazioni nel peso finale del pannello. Per questo motivo ed in linea con le "Buone Pratiche" industriali Tecsedo raccomanda di pesare anticipatamente i pannelli utilizzati in fase di assemblaggio di ogni porta, accertando così la scelta delle molle più adatte.

FINITURA	RIVESTIMENTO	TIPO	COLORI*					*La stampa dei colori è a mero titolo esemplificativo. Per una realistica rappresentazione di colori e finiture vi invitiamo a richiedere un campione a TECSEDO.
Lato Esterno	Lato Esterno	Lato Esterno	Lato Esterno					
WOODGRAIN								
	5µm Primer verniciabile		STANDARD GREY					
	25µm Poliestere	COLORI STANDARD	RAL 8014	RAL 9002	RAL 9010			
		ALTRI COLORI	RAL 6005	RAL 7016	RAL 8017	RAL 9006	RAL 9007	Su richiesta, per quantitativi minimi, sono disponibili anche altri RAL.
45 µm Super Poliestere Multistrato HD+		V-GOLDEN	V-DARK	V-WENGÈ	V-MAHOGANY	V-WINCHESTER		
POLYGRAIN								
	25µm Poliammidico		RAL 7016	RAL 9016				
SANDGRAIN								
	35µm Super Polyester Wrinkled		RAL 7016					
LISCIO								
	45 µm Super Poliestere Multistrato HD+		V-GOLDEN	V-DARK	V-WENGÈ	V-MAHOGANY	V-WINCHESTER	
LATO INTERNO	COLORI		25µm Poliestere	RAL 9002 Stucco	RAL 9010 Stucco	RAL 9002 Liscio	RAL 9010 Liscio	