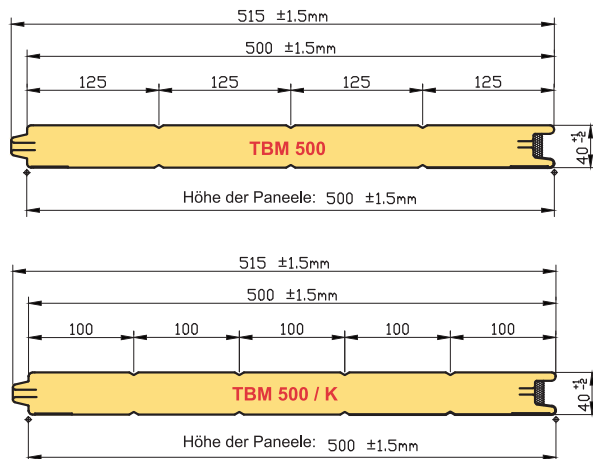


**TBM 500 & TBM/K 500** 40mm (STAHL)


**TECSEDO® BASE Micro**

 TBM/K 500  
RAL 1021 - STUCCO

 TBM 500  
RAL 9010- STUCCO


500 mm 40 mm	Gewicht der Paneele	4.70 kg/m
	Toleranz Gewicht	±5%
	Rippe (Standard)	125 mm
	Rippe (Version K)	100 mm
	$\lambda \frac{mW}{m^{\circ}C}$	<0.022
	$K \frac{Watt}{m^{\circ}C}$	0.50
	I (ISO 717) Akustische Isolierung dB	25

Das Gewicht der Paneele ist indikativ. Aufgrund der jeweiligen Toleranzschwelle der verschiedenen produktiven Prozessstadien können Veränderungen beim Endgewicht der Paneele auftreten. Aus diesem Grund und im Gleichschritt mit den "qualitativen industriellen Praktiken", empfiehlt Tecsedo die Paneele einer jeden Türe vor der Zusammenbauphase zu wiegen, und somit die passendste Feder zu ermitteln.

PRÄGUNG Aussenseite	VERKLEIDUNG Aussenseite	TYP Aussenseite	FARBEN* Aussenseite	*Der Farbdruck dient lediglich als Beispiel. Für eine wirklichkeitsgetreue Darstellung der Farben und Prägung bitte wenden Sie sich an TECSEDO für die Zusendung eines Musters.								
	5µm Lackierbares Primer	STANDARD GREY										
		STANDARD FARBEN	RAL 8014	RAL 9002	RAL 9010							
	25µm Polyester	ANDERE FARBEN	RAL 1021	RAL 3000	RAL 5010	RAL 6005	RAL 6009	RAL 7016	RAL 8017	RAL 9006	RAL 9007	Auf Anfrage, für geringe Mengen, sind auch andere RAL Farben verfügbar
<b>INNENSEITE</b>	<b>FARBEN</b>		25µm Polyester	RAL 9002 Stucco	RAL 9010 Stucco	RAL 9002 Glatt	RAL 9010 Glatt					