




500 mm	Poids du panneau:	4.60 Kg/m
	ST WG P25 & P5	5.00 Kg/m
	POLY POLY 25	4.85 Kg/m
	WG LI P45 & P35 SAND	±5%
	Tolérance poids	±5%
	Nervures (Standard)	125 mm
	Nervures (Version K)	100 mm
	$\frac{mW}{m^{\circ}C}$	<0.022
	$\frac{K Watt}{m^{\circ}C}$	0.50
	I (ISO 717)	25
Isolation acoustique dB		

40 mm

Le poids des panneaux est fourni à titre indicatif. En raison des limites de tolérance propres aux différents stades du processus de production des composants des panneaux, il pourrait y avoir des variations dans le poids final du panneau. Pour ce motif et conformément aux "Bons usages industriels" Tecseido recommande de peser à titre préventif les panneaux utilisés en phase d'assemblage de chaque porte s'assurant ainsi du choix des ressorts les plus appropriés

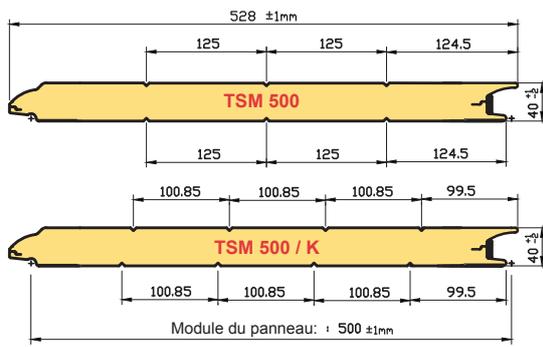

FINITION	REVETEMENT	TYPE	COULEURS*						
Côté externe	Côté externe	Côté externe	Côté externe					*L'impression des couleurs est à considérer au titre d'exemple. Nous vous invitons à demander à TECSEDO un échantillon représentatif des couleurs et de la finition.	
STUCCO									
	5µm Primer peignable		STANDARD GREY						
	25µm Polyester	COULEURS STANDARDS	RAL 8014	RAL 9002	RAL 9010				
		AUTRES COULEURS	RAL 6005	RAL 6009	RAL 7016	RAL 8017	RAL 9006	RAL 9007	Sur demande, par quantités minimums, d'autres couleurs RAL sont aussi disponibles
WOODGRAIN									
	5µm Primer peignable		STANDARD GREY						
	25µm Polyester	COULEURS STANDARDS	RAL 8014	RAL 9002	RAL 9010				
		AUTRES COULEURS	RAL 6005	RAL 7016	RAL 9006	Sur demande, par quantités minimums, d'autres couleurs RAL sont aussi disponibles			
45 µm Super Polyester Multi Couche HD+		V-GOLDEN	V-DARK	V-WENGÉ	V-MAHOGANY	V-WINCHESTER			
POLYGRAIN									
	25µm Polyamide		RAL 7016	RAL 9016					
SANDGRAIN									
	35µm Super Polyester Wrinkled		RAL 7016						
LISSE									
	45 µm Super Polyester Multi Couche HD+		V-GOLDEN	V-DARK	V-WENGÉ	V-MAHOGANY	V-WINCHESTER		
CÔTÉ INTERNE	COULEURS	25µm Polyester	RAL 9002 Stucco	RAL 9010 Stucco	RAL 9002 Lisse	RAL 9010 Lisse			