


TSQ/K 500  
V-MAHOAGANY- WOODGRAIN

TSQ 500  
V-GOLDEN - WOODGRAIN

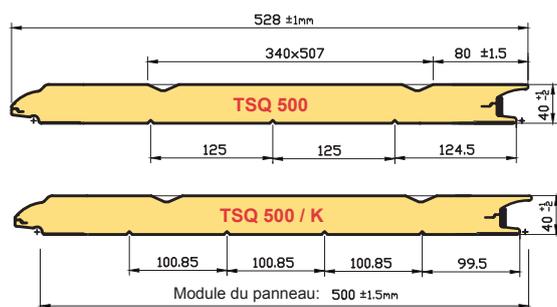

Poids du panneau:		
WG	P25 & P5	4.60 Kg/m
WG	P45	4.85 Kg/m
Tolérance poids ±5%		
Nervures (Standard)		125 mm
Nervures (Version K)		100 mm
$\lambda$	$\frac{mW}{m^{\circ}C}$	<0.022
K	$\frac{Watt}{m^{\circ}C}$	0.50
I (ISO 717)		25
Isolamento acustico dB		

Le poids des panneaux est fourni à titre indicatif. En raison des limites de tolérance propres aux différents stades du processus de production des composants des panneaux, il pourrait y avoir des variations dans le poids final du panneau. Pour ce motif et conformément aux "Bons usages industriels" Tecseido recommande de peser à titre préventif les panneaux utilisés en phase d'assemblage de chaque porte s'assurant ainsi du choix des ressorts les plus appropriés

FINITION	REVEITEMENT	TYPE	COULEURS*					*L'impression des couleurs est à considérer au titre d'exemple. Nous vous invitons à demander à TECSEDO un échantillon représentatif des couleurs et de la finition.	
Côté externe	Côté externe	Côté externe	Côté externe						
<b>WOODGRAIN</b>									
	5µm Primer peignable		STANDARD GREY						
	25µm Polyester	COULEURS STANDARDS	RAL 8014	RAL 9002	RAL 9010				
		AUTRES COULEURS	RAL 6005	RAL 6009	RAL 7016	RAL 8017	RAL 9006	RAL 9007	Sur demande, par quantités minimums d'autres couleurs RAL sont aussi disponibles
45 µm Super Polyester Multi Couche HD+		V-GOLDEN	V-DARK	V-WENGÉ	V-MAHOAGANY	V-WINCHESTER			
<b>CÔTÉ INTERNE</b>	<b>COULEURS</b>		25µm Polyester		RAL 9002	RAL 9010	RAL 9002	RAL 9010	
					Stucco	Stucco	Lisse	Lisse	