




TSR/K V8 500
RAL 9007 - STUCCO

TSR V8 500
RAL 9002- LISSE

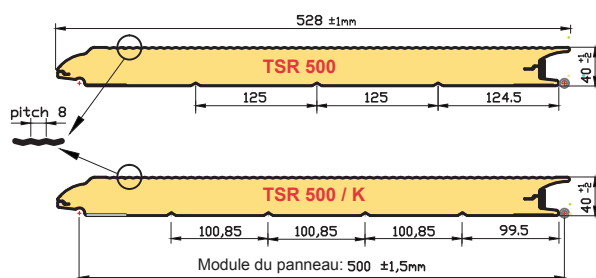

500 mm	Poids du panneau:	ST LI P25 & P5	4.60 Kg/m
	Tolérance poids		±5%
	Nervures (Standard)		125 mm
	Nervures (Version K)		100 mm
	$\lambda \frac{mW}{m^{\circ}C}$		<0.022
	$k \frac{Watt}{m^{\circ}C}$		0.50
40 mm	l (ISO 717)		25
	Isolation acoustique dB		

Le poids des panneaux est fourni à titre indicatif. En raison des limites de tolérance propres aux différents stades du processus de production des composants des panneaux, il pourrait y avoir des variations dans le poids final du panneau. Pour ce motif et conformément aux "Bons usages industriels" Tecseido recommande de peser à titre préventif les panneaux utilisés en phase d'assemblage de chaque porte s'assurant ainsi du choix des ressorts les plus appropriés

FINITION	REVETEMENT	TYPE	COULEURS*						
Côté externe	Côté externe	Côté externe	Côté externe						
STUCCO									
	5µm Primer peignable	STANDARD GREY							
	25µm Polyester	COULEURS STANDARDS	RAL 8014	RAL 9002	RAL 9010				
		AUTRES COULEURS	RAL 6005	RAL 6009	RAL 7016	RAL 8017	RAL 9006	RAL 9007	Sur demande, par quantités minimums, d'autres couleurs RAL sont aussi disponibles
LISSE									
	25µm Polyester		RAL 1013	RAL 7016	RAL 7035	RAL 9002	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010
									Pour d'autres modèles et couleurs, veuillez nous contacter
CÔTÉ INTERNE	COULEURS	25µm Polyester	RAL 9002	RAL 9010	RAL 9002	RAL 9010	RAL 9002	RAL 9010	RAL 9010
			Stucco	Stucco	Lisse	Lisse	Lisse	Lisse	