




TSR/K V8 610  
RAL 6005 - STUCCO

TSR V8 610  
RAL 9010 - LISSE

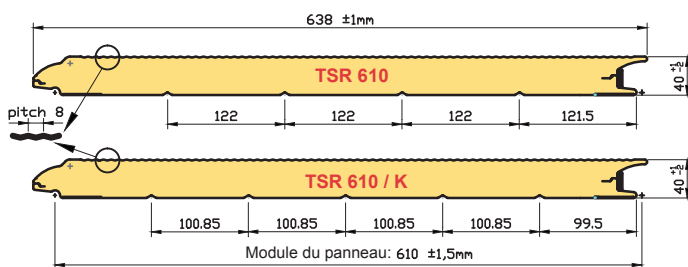

610 mm	Poids du panneau:		
	ST LI	P25 & P5	5.45 Kg/m
	Tolérance poids		±5%
	Nervures (Standard)		122 mm
	Nervures (Version K)		101 mm
	$\lambda \frac{mW}{m^{\circ}C}$		<0.022
	$K \frac{Watt}{m^{\circ}C}$		0.50
I (ISO 717)		25	
	Isolation acoustique dB		
	40 mm		

Le poids des panneaux est fourni à titre indicatif. En raison des limites de tolérance propres aux différents stades du processus de production des composants des panneaux, il pourrait y avoir des variations dans le poids final du panneau. Pour ce motif et conformément aux "Bons usages industriels" Tecseido recommande de peser à titre préventif les panneaux utilisés en phase d'assemblage de chaque porte s'assurant ainsi du choix des ressorts les plus appropriés

FINITION	REVETEMENT	TYPE	COULEURS*					
Côté externe	Côté externe	Côté externe	Côté externe					*L'impression des couleurs est à considérer au titre d'exemple. Nous vous invitons à demander à TECSEDO un échantillon représentatif des couleurs et de la finition.
<b>STUCCO</b>								
	5µm Primer peignable	STANDARD GREY						
	25µm Polyester	COULEURS STANDARDS	RAL 8014	RAL 9002	RAL 9010			
AUTRES COULEURS		RAL 6005	RAL 7016	RAL 8017	RAL 9006	RAL 9007	Sur demande, par quantités minimums, d'autres couleurs RAL sont aussi disponibles	
<b>LISSE</b>								
	25µm Polyester		RAL 7016	RAL 9002	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010	Pour d'autres modèles et couleurs, veuillez nous contacter
<b>CÔTÉ INTERNE</b>	<b>COULEURS</b>	25µm Polyester		RAL 9002	RAL 9010	RAL 9002	RAL 9010	
		Stucco		Stucco	Lisse	Lisse		