


TBR V16 500  
RAL 3000 - STUCCO

TBR/K V16 500  
RAL 9002- LISCIO

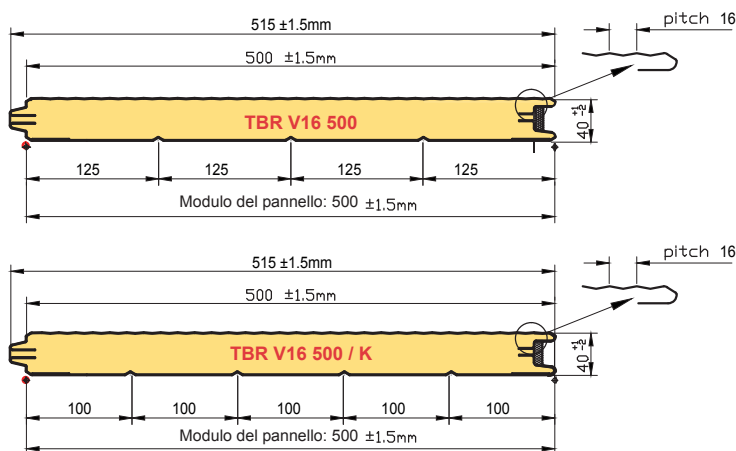

Peso del pannello	4.45 kg/m
Tolleranza peso	±5%
Nervature (standard)	125 mm
Nervature (versione K)	100 mm
$\lambda \frac{mW}{m^{\circ}C}$	<0.022
$K \frac{Watt}{m^{\circ}C}$	0.50
I (ISO 717)	25
Isolamento acustico dB	

Il peso dei pannelli è fornito a titolo indicativo. A causa delle soglie di tolleranza proprie dei diversi stadi del processo produttivo dei componenti dei pannelli, si possono riscontrare delle variazioni nel peso finale del pannello. Per questo motivo ed in linea con le "Buone Pratiche" industriali Tecse do raccomanda di pesare anticipatamente i pannelli utilizzati in fase di assemblaggio di ogni porta, accertando così la scelta delle molle più adatte.

FINITURA	RIVESTIMENTO	TIPO	COLORI *	
Lato Esterno	Lato Esterno	Lato Esterno	Lato Esterno	
<b>STUCCO</b>				
	5µm Primer verniciabile	STANDARD GREY	RAL 8014	RAL 9002 RAL 9010
	25µm Poliestere	COLORI STANDARD	RAL 3000	RAL 3005 RAL 5010 RAL 6005 RAL 6009 RAL 7004 RAL 7016 RAL 8017 RAL 9006 RAL 9007
		ALTRI COLORI	Su richiesta, per quantitativi minimi, sono disponibili anche altri RAL	
<b>LISCIO</b>				
	25µm Poliestere		RAL 1013 RAL 7016 RAL 7035 RAL 9002 RAL 9006 RAL 9007 RAL 9010	Contattateci per altri colori e modelli
<b>LATO INTERNO</b>	<b>COLORI</b>	25µm Poliestere	RAL 9002 Stucco	RAL 9010 Stucco RAL 9002 Liscio RAL 9010 Liscio