



# TBM A 500 & TBM/K A 500 40mm (ALUMINIUM) **TECSEDO®** **BASE** **Micro**

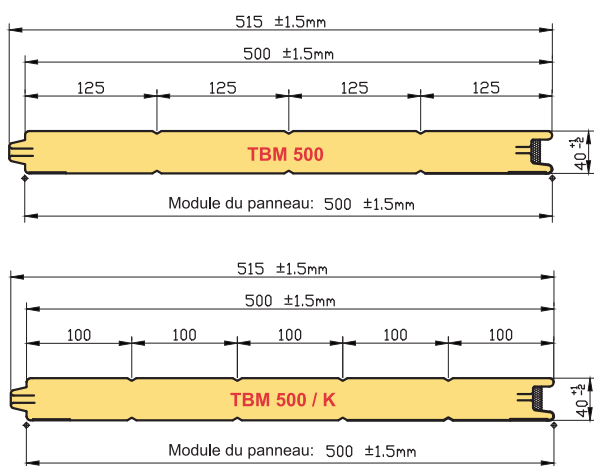

Poids du panneau:	2.85 kg/m
Tolérance poids	±5%
Nervures (Standard)	125 mm
Nervures (Version K)	100 mm
$\lambda \frac{mW}{m^{\circ}C}$	<0.022
$K \frac{Watt}{m^{\circ}C}$	0.50
I (ISO 717)	25
Isolation acoustique dB	

Le poids des panneaux est fourni à titre indicatif. En raison des limites de tolérance propres aux différents stades du processus de production des composants des panneaux, il pourrait y avoir des variations dans le poids final du panneau. Pour ce motif et conformément aux "Bons usages industriels" Tecsedo recommande de peser à titre préventif les panneaux utilisés en phase d'assemblage de chaque porte s'assurant ainsi du choix des ressorts les plus appropriés

FINITION	REVETEMENT	TYPE	COULEURS*	
Côté externe	Côté externe	Côté externe	Côté externe	*L'impression des couleurs est à considérer au titre d'exemple. Nous vous invitons à demander à TECSEDO un échantillon représentatif des couleurs et de la finition.
<b>STUCCO</b>				
	Brut de laminage	ALUMINIUM	NATURAL	
<b>CÔTÉ INTERNE</b>	<b>COULEURS</b>		25µm Polyester	