


TBM 610 & TBM/K 610 40mm (ACIER)

TECSEDO® BASE Micro

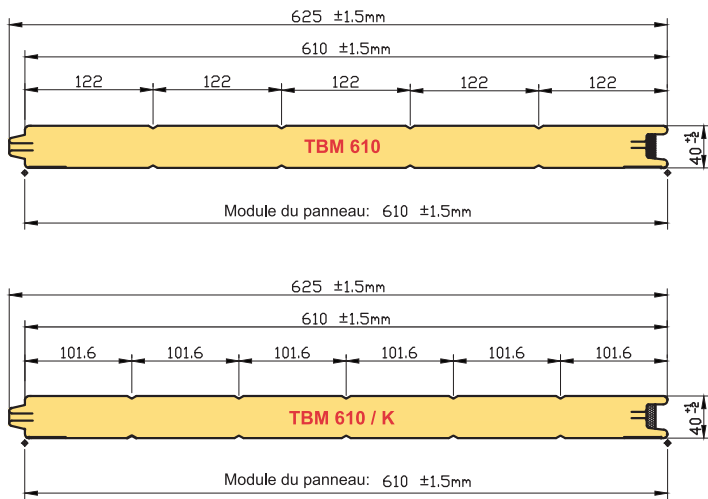

Poids du panneau:	5.60 kg/m
Tolérance poids	±5%
Nervures (Standard)	122 mm
Nervures (Version K)	101 mm
$\lambda \frac{mW}{m \cdot ^\circ C}$	<0.022
$K \frac{Watt}{m \cdot ^\circ C}$	0.50
I (ISO 717)	25
Isolation acoustique dB	25

Le poids des panneaux est fourni à titre indicatif. En raison des limites de tolérance propres aux différents stades du processus de production des composants des panneaux, il pourrait y avoir des variations dans le poids final du panneau. Pour ce motif et conformément aux "Bons usages industriels" Tecsedo recommande de peser à titre préventif les panneaux utilisés en phase d'assemblage de chaque porte s'assurant ainsi du choix des ressorts les plus appropriés

FINITION Côté externe	REVETEMENT Côté externe	TYPE Côté externe	COULEURS* Côté externe	*L'impression des couleurs est à considérer au titre d'exemple. Nous vous invitons à demander à TECSEDO un échantillon représentatif des couleurs et de la finition.																
STUCCO	5µm Primer peignable	STANDARD GREY																		
	25µm Polyester	COULEURS STANDARDS	RAL 8014	RAL 9002	RAL 9010															
		AUTRES COULEURS	RAL 3000	RAL 5010	RAL 6005	RAL 7016	RAL 8017	RAL 9006	RAL 9007	Sur demande, par quantités minimums d'autres couleurs RAL sont aussi disponibles										
	COULEURS CORUS	MERLIN GREY	GOOSEWING GREY	ALBATROS	OCEAN BLUE	SOLENT BLUE	SARGASSO BLUE	JUNIPER GREEN	HERITAGE GREEN	OLIVE GREEN (RAL 6003)	MOORLAND GREEN	POPPY RED	AZTEC YELLOW							
CÔTÉ INTERNE	COULEURS			25µm Polyester	RAL 9002 Stucco	RAL 9010 Stucco	RAL 9002 Lisse	RAL 9010 Lisse												