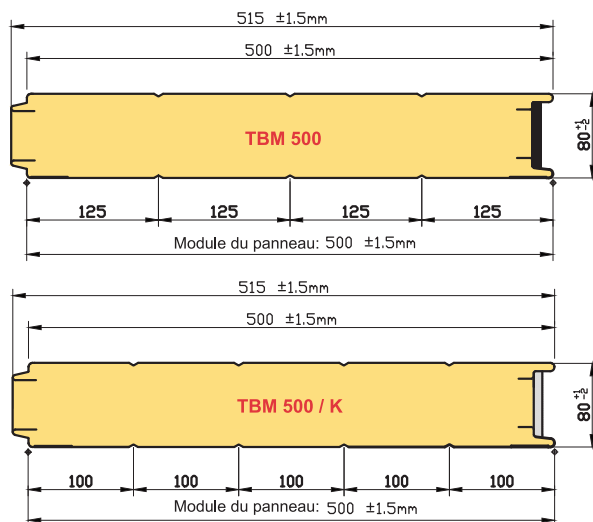


**TBM 500 & TBM/K 500** 80mm (ACIER)

**TECSEDO® BASE Micro**


 TBM 500  
RAL 9010 - STUCCO

 TBM/K 500  
RAL 9010 - STUCCO


Poids du panneau:	5.55 kg/m
Tolérance poids	±5%
Nervures (Standard)	125 mm
Nervures (Version K)	100 mm
$\lambda \frac{mW}{m^{\circ}C}$	<0.022
$K \frac{Watt}{m^{\circ}C}$	0.26
I (ISO 717)	25
Isolation acoustique dB	25

80 mm

Le poids des panneaux est fourni à titre indicatif.  
 En raison des limites de tolérance propres aux différents stades du processus de production des composants des panneaux, il pourrait y avoir des variations dans le poids final du panneau. Pour ce motif et conformément aux "Bons usages industriels" Tecsedo recommande de peser à titre préventif les panneaux utilisés en phase d'assemblage de chaque porte s'assurant ainsi du choix des ressorts les plus appropriés

FINITION	REVETEMENT	TYPE	COULEURS*	
Côté externe	Côté externe	Côté externe	Côté externe	
<b>STUCCO</b>				
	25µm Polyester	COULEURS STANDARDS	RAL 9002	RAL 9010
<b>CÔTÉ INTERNE</b>	<b>COULEURS</b>	25µm Polyester	RAL 9002 Stucco	RAL 9010 Stucco

\*L'impression des couleurs est à considérer au titre d'exemple. Nous vous invitons à demander à TECSEDO un échantillon représentatif des couleurs et de la finition.