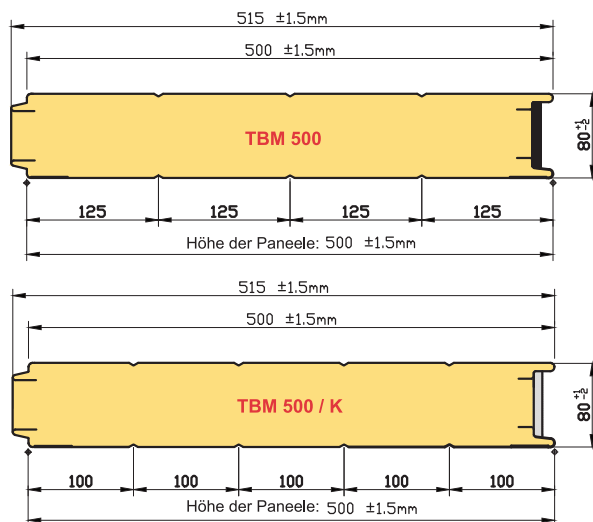


TBM 500 & TBM/K 500 80mm (STAHL)

TECSEDO® BASE Micro


| | | |
|--------|-----------------------------------|-----------|
| 500 mm | Gewicht der Paneele | 5.55 kg/m |
| | Toleranz Gewicht | ±5% |
| | Rippe (Standard) | 125 mm |
| | Rippe (Version K) | 100 mm |
| | λ $\frac{mW}{m^{\circ}C}$ | <0.022 |
| | K $\frac{Watt}{m^{\circ}C}$ | 0.26 |
| | I (ISO 717) | 25 |
| | Akustische Isolierung dB | 25 |
| 80 mm | | |

Das Gewicht der Paneele ist indikativ. Aufgrund der jeweiligen Toleranzschwelle der verschiedenen produktiven Prozessstadien können Veränderungen beim Endgewicht der Paneele auftreten. Aus diesem Grund und im Gleichschritt mit den "qualitativen industriellen Praktiken", empfiehlt Tecsedo die Paneele einer jeden Türe vor der Zusammenbauphase zu wiegen, und somit die passendste Feder zu ermitteln.

| PRÄGUNG Aussenseite | VERKLEIDUNG Aussenseite | TYP Aussenseite | FARBEN* Aussenseite | | *Der Farbdruck dient lediglich als Beispiel. Für eine wirklichkeitsgetreue Darstellung der Farben und Prägung bitte wenden Sie sich an TECSEDO für die Zusendung eines Musters. |
|---|----------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|---|
| STUCCO | | | | | |
|  | 25µm Polyester | STANDARD FARBEN | RAL 9002 | RAL 9010 | |
| INNENSEITE | FARBEN | | 25µm Polyester | | |
| | | | RAL 9002 Stucco | RAL 9010 Stucco |  |