TECSEDO® SAFE Line

TSL 500

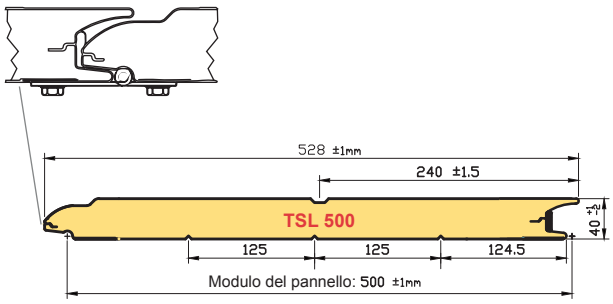

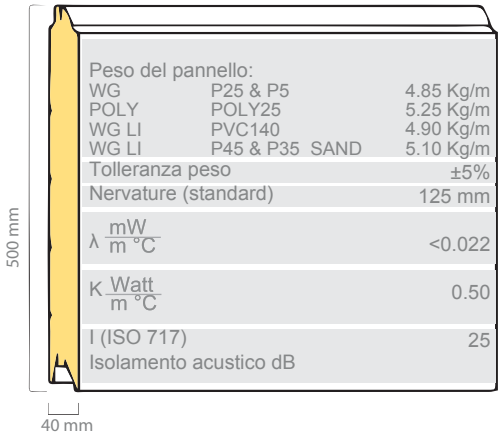

Peso del pannello:		
WG	P25 & P5	4.85 Kg/m
POLY	POLY25	5.25 Kg/m
WG LI	PVC140	4.90 Kg/m
WG LI	P45 & P35 SAND	5.10 Kg/m
Tolleranza peso		±5%
Nervature (standard)		125 mm
$\lambda \frac{mW}{m\,°C}$		<0.022
$K \frac{Watt}{m\,°C}$		0.50
I (ISO 717) Isolamento acustico dB		25

Il peso dei pannelli è fornito a titolo indicativo.
A causa delle soglie di tolleranza proprie dei diversi stadi del processo produttivo dei componenti dei pannelli, si possono riscontrare delle variazioni nel peso finale del pannello. Per questo motivo ed in linea con le "Buone Pratiche" industriali Tecsedo raccomanda di pesare anticipatamente i pannelli utilizzati in fase di assemblaggio di ogni porta, accertando cosi' la scelta delle molle piu adatte.

FINITURA Lato Esterno	RIVESTIMENTO Lato Esterno	TIPO Lato Esterno	COLORI* Lato Esterno
WOODGRAIN			
	5µm Primer verniciabile		STANDARD GREY
	25µm Poliestere	COLORI STANDARD	**RAL** 8014 · **RAL** 9002 · RAL 9010
		ALTRI COLORI	**RAL** 6005 · **RAL** 6009 · **RAL** 7016 · **RAL** 9006 · Su richiesta, per quantitativi minimi, sono disponibili anche altri RAL
	45 µm Super Poliestere Multistrato HD+		V-GOLDEN · V-DARK
	UV Resistente 140µm PVC Film		GOLDEN OAK · DARK OAK · GREEN OAK · MAHOGANY · WENGE · WINCHESTER · ANTHRACITE
POLYGRAIN			
	25µm Poliammidico		**RAL** 7016 · RAL 9016
SANDGRAIN			
	35µm Super Polyester Wrinkled		**RAL** 7016
LISCIO			
	45 µm Super Poliestere Multistrato HD+		V-GOLDEN · V-DARK
	UV resistente 140µm PVC Film		GOLDEN OAK · DARK OAK · GREEN OAK · MAHOGANY · WENGE · WINCHESTER · ANTHRACITE

LATO INTERNO	COLORI	25µm Poliestere			
		RAL 9002 Stucco	**RAL** 9010 Stucco	**RAL** 9002 Liscio	**RAL** 9010 Liscio

*La stampa dei colori è a mero titolo esemplificativo. Per una realistica rappresentazione di colori e finiture vi invitiamo a richiedere un campione a TECSEDO.

TECSEDO si riserva il diritto di apportare modifiche o migliorie ai propri prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, laddove queste fossero ritenute necessarie.