TECSEDO® SAFE Quadro

TSQ 500 & TSQ/K 500

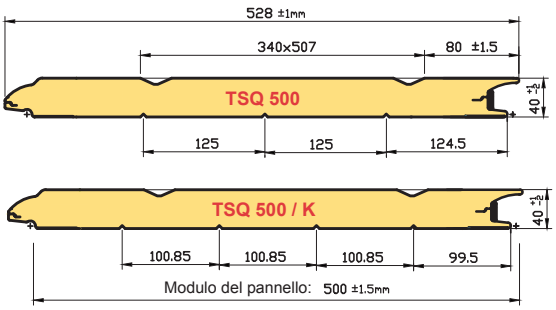

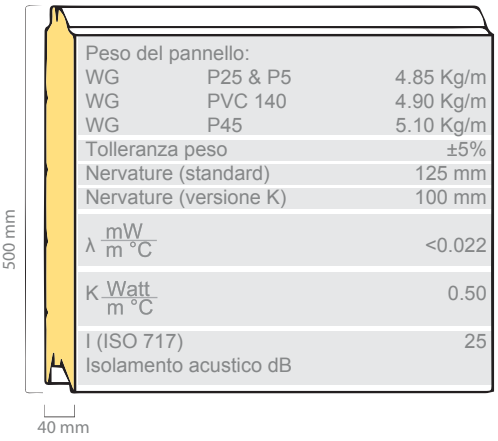

Peso del pannello:		
WG	P25 & P5	4.85 Kg/m
WG	PVC 140	4.90 Kg/m
WG	P45	5.10 Kg/m
Tolleranza peso		±5%
Nervature (standard)		125 mm
Nervature (versione K)		100 mm
$\lambda \frac{mW}{m\ °C}$		<0.022
$K \frac{Watt}{m\ °C}$		0.50
I (ISO 717) Isolamento acustico dB		25

Il peso dei pannelli è fornito a titolo indicativo.
A causa delle soglie di tolleranza proprie dei diversi stadi del processo produttivo dei componenti dei pannelli, si possono riscontrare delle variazioni nel peso finale del pannello. Per questo motivo ed in linea con le "Buone Pratiche" industriali Tecsedo raccomanda di pesare anticipatamente i pannelli utilizzati in fase di assemblaggio di ogni porta, accertando cosi' la scelta delle molle piu adatte.

FINITURA Lato Esterno	RIVESTIMENTO Lato Esterno	TIPO Lato Esterno	COLORI* Lato Esterno							
WOODGRAIN										
	5µm Primer verniciabile		STANDARD GREY							
	25µm Poliestere	COLORI STANDARD	RAL 8014	RAL 9002	RAL 9010					
		ALTRI COLORI	RAL 6005	RAL 6009	RAL 7016	RAL 9006	Su richiesta, per quantitativi minimi, sono disponibili anche altri RAL			
	45 µm Super Poliestere Multistrato HD+		V-GOLDEN	V-DARK						
	UV Resistente 140µm PVC Film		GOLDEN OAK	DARK OAK	GREEN OAK	MAHOGANY	WENGE	WINCHESTER	ANTHRACITE	

*La stampa dei colori è a mero titolo esemplificativo. Per una realistica rappresentazione di colori e finiture vi invitiamo a richiedere un campione a TECSEDO.

LATO INTERNO	COLORI	25µm Poliestere				
		RAL 9002 Stucco	RAL 9010 Stucco	RAL 9002 Liscio	RAL 9010 Liscio	

TECSEDO si riserva il diritto di apportare modifiche o migliorie ai propri prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, laddove queste fossero ritenute necessarie.