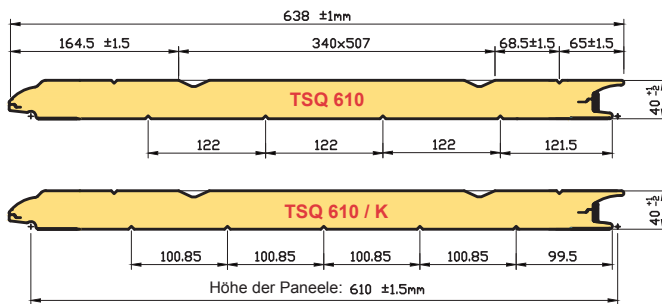



TSQ 610 & TSQ/K 610
TECSEDO® SAFE Quadro

 TSQ/K 610
RAL 7016 - WOODGRAIN

 TSQ 610
RAL 9002 - WOODGRAIN


Gewicht der Paneele:		
WG	P25 & P5	5.70 Kg/m
WG	PVC 140	5.75 Kg/m
WG	P45	6.00 Kg/m
Toleranz Gewicht		
		±5%
Rippe (Standard)		122 mm
Rippe (Version K)		101 mm
λ	$\frac{mW}{m^{\circ}C}$	<0.022
K	$\frac{Watt}{m^{\circ}C}$	0.50
I (ISO 717)		25
Akustische Isolierung dB		

Das Gewicht der Paneele ist indicativ. Aufgrund der jeweiligen Toleranzschwelle der verschiedenen produktiven Prozessstadien können Veränderungen beim Endgewicht der Paneele auftreten. Aus diesem Grund und im Gleichschritt mit den "qualitativen industriellen Praktiken", empfiehlt Tecsedo die Paneele einer jeden Türe vor der Zusammenbauphase zu wiegen, und somit die passende Feder zu ermitteln.

PRÄGUNG Aussenseite	VERKLEIDUNG Aussenseite	TYP Aussenseite	FARBEN* Aussenseite	*Der Farbdruck dient lediglich als Beispiel. Für eine wirklichkeitsgetreue Darstellung der Farben und Prägung bitte wenden Sie sich an TECSEDO für die Zusendung eines Musters.							
WOODGRAIN											
	5µm Lackierbares Primer	STANDARD GREY									
	25µm Polyester	STANDARD FARBEN	RAL 8014	RAL 9002	RAL 9010						
		ANDERE FARBEN	RAL 6005	RAL 7016	RAL 9006	Auf Anfrage, für geringe Mengen, sind auch andere RAL Farben verfügbar					
	45 µm Super Polyester Mehrschichtig HD+		V-GOLDEN	V-DARK							
UV beständig 140µm PVC Film			GOLDEN OAK	DARK OAK	GREEN OAK	MAHOGANY	WENGE	WINCHESTER	ANTHRACITE		
INNENSEITE FARBEN			25µm Polyester	RAL 9002 Stucco	RAL 9010 Stucco	RAL 9002 Glatt	RAL 9010 Glatt				