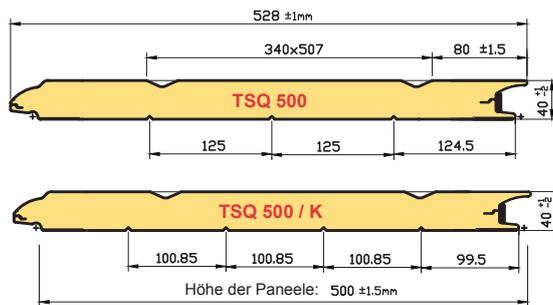


**TSQ 500 & TSQ/K 500**
**TECSEDO® SAFE Q**quadro

 TSQ/K 500  
WENGE - WOODGRAIN

 TSQ 500  
GOLDEN OAK - WOODGRAIN


Gewicht der Paneele:		
WG	P25 & P5	4.85 Kg/m
WG	PVC 140	4.90 Kg/m
WG	P45	5.10 Kg/m
Toleranz Gewicht		±5%
Rippe (Standard)		125 mm
Rippe (Version K)		100 mm
$\lambda \frac{mW}{m \cdot ^\circ C}$		<0.022
$K \frac{Watt}{m \cdot ^\circ C}$		0.50
I (ISO 717)		25
Akustische Isolierung dB		

500 mm (height), 40 mm (width)

Das Gewicht der Paneele ist indikativ. Aufgrund der jeweiligen Toleranzschwelle der verschiedenen produktiven Prozessstadien können Veränderungen beim Endgewicht der Paneele auftreten. Aus diesem Grund und im Gleichschritt mit den "qualitativen industriellen Praktiken", empfiehlt Tecsedo die Paneele einer jeden Türe vor der Zusammenbauphase zu wiegen, und somit die passende Feder zu ermitteln.

PRÄGUNG	VERKLEIDUNG	TYP	FARBEN*						
Aussenseite	Aussenseite	Aussenseite	Aussenseite						
<b>WOODGRAIN</b>									
	5µm Lackierbares Primer	STANDARD GREY							
	25µm Polyester	STANDARD FARBEN	RAL 8014	RAL 9002	RAL 9010				
		ANDERE FARBEN	RAL 6005	RAL 6009	RAL 7016	RAL 9006	Auf Anfrage, für geringe Mengen, sind auch andere RAL Farben verfügbar		
	45 µm Super Polyester Mehrschichtig HD+		V-GOLDEN	V-DARK					
UV beständig 140µm PVC Film			GOLDEN OAK	DARK OAK	GREEN OAK	MAHOGANY	WENGE	WINCHESTER	ANTHRACITE
<b>INNENSEITE</b>	<b>FARBEN</b>		25µm Polyester		RAL 9002 Stucco	RAL 9010 Stucco	RAL 9002 Glatt	RAL 9010 Glatt	