


TSQ 610 & TSQ/K 610

TECSEDO® SAFE Quadro

TSQ/K 610
RAL 7016 - WOODGRAIN

TSQ 610
RAL 9002 - WOODGRAIN

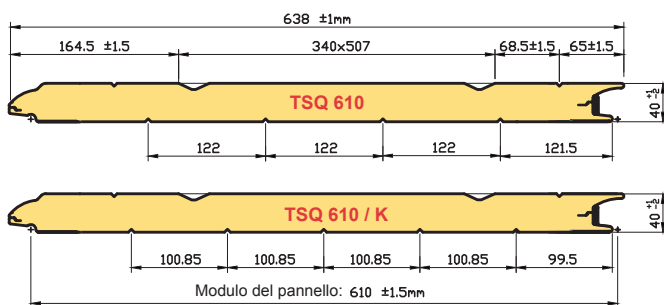

Peso del pannello:		
WG	P25 & P5	5.70 Kg/m
WG	PVC 140	5.75 Kg/m
WG	P45	6.00 Kg/m
Tolleranza peso		±5%
Nervature (standard)		122 mm
Nervature (versione K)		101 mm
λ	$\frac{mW}{m^{\circ}C}$	<0.022
K	$\frac{Watt}{m^{\circ}C}$	0.50
I (ISO 717)		25
Isolamento acustico dB		

Il peso dei pannelli è fornito a titolo indicativo. A causa delle soglie di tolleranza proprie dei diversi stadi del processo produttivo dei componenti dei pannelli, si possono riscontrare delle variazioni nel peso finale del pannello. Per questo motivo ed in linea con le "Buone Pratiche" industriali Tecsedo raccomanda di pesare anticipatamente i pannelli utilizzati in fase di assemblaggio di ogni porta, accertando così la scelta delle molle più adatte.

FINITURA	RIVESTIMENTO	TIPO	COLORI *	*La stampa dei colori è a mero titolo esemplificativo. Per una realistica rappresentazione di colori e finiture vi invitiamo a richiedere un campione a TECSEDO.							
Lato Esterno	Lato Esterno	Lato Esterno	Lato Esterno								
WOODGRAIN											
	5µm Primer verniciabile		STANDARD GREY								
	25µm Poliestere	COLORI STANDARD	RAL 8014	RAL 9002	RAL 9010						
		ALTRI COLORI	RAL 6005	RAL 7016	RAL 9006	Su richiesta, per quantitativi minimi, sono disponibili anche altri RAL					
	45 µm Super Poliestere Multistrato HD+		V-GOLDEN	V-DARK							
	UV Resistente 140µm PVC Film		GOLDEN OAK	DARK OAK	GREEN OAK	MAHOGANY	WENGE	WINCHESTER	ANTHRACITE		
LATO INTERNO	COLORI	25µm Poliestere	RAL 9002	RAL 9010	RAL 9002	RAL 9010					
			Stucco	Stucco	Liscio	Liscio					