



**TSR 500 & TSR/K 500**

**TECSEDO® SAFE Rake**

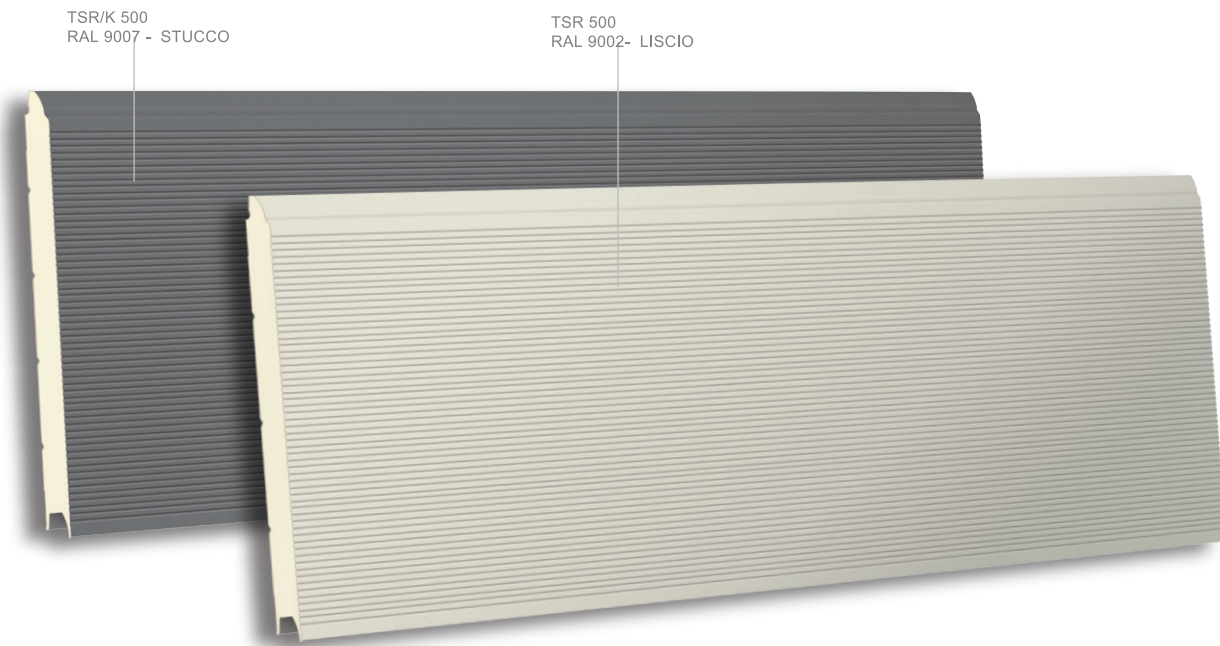

TSR/K 500  
RAL 9007 - STUCCO

TSR 500  
RAL 9002- LISCIO

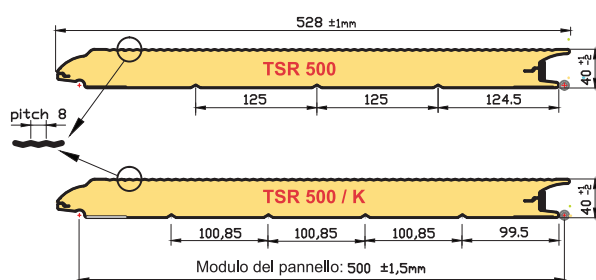

500 mm	Peso del pannello:	
	ST LI	P25 & P5
	Tolleranza peso	±5%
	Nervature (standard)	125 mm
	Nervature (versione K)	100 mm
	$\lambda$ $\frac{mW}{m^{\circ}C}$	<0.022
	$k$ $\frac{Watt}{m^{\circ}C}$	0.50
I (ISO 717)	25	
	Isolamento acustico dB	
	40 mm	

Il peso dei pannelli è fornito a titolo indicativo. A causa delle soglie di tolleranza proprie dei diversi stadi del processo produttivo dei componenti dei pannelli, si possono riscontrare delle variazioni nel peso finale del pannello. Per questo motivo ed in linea con le "Buone Pratiche" industriali Tecsedo raccomanda di pesare anticipatamente i pannelli utilizzati in fase di assemblaggio di ogni porta, accertando così la scelta delle molle più adatte.

FINITURA	RIVESTIMENTO	TIPO	COLORI*								
Lato Esterno	Lato Esterno	Lato Esterno	Lato Esterno								
<b>STUCCO</b>											
	5µm Primer verniciabile	STANDARD GREY									
	25µm Poliestere	COLORI STANDARD	RAL 8014	RAL 9002	RAL 9010						
		ALTRI COLORI	RAL 1021	RAL 3000	RAL 5010	RAL 6005	RAL 6009	RAL 7016	RAL 8017	RAL 9006	RAL 9007
<b>LISCIO</b>											
	25µm Poliestere		RAL 7016	RAL 9002	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010				
<b>LATO INTERNO</b>	<b>COLORI</b>	25µm Poliestere	RAL 9002 Stucco	RAL 9010 Stucco	RAL 9002 Liscio	RAL 9010 Liscio					

Su richiesta, per quantitativi minimi, sono disponibili anche altri RAL