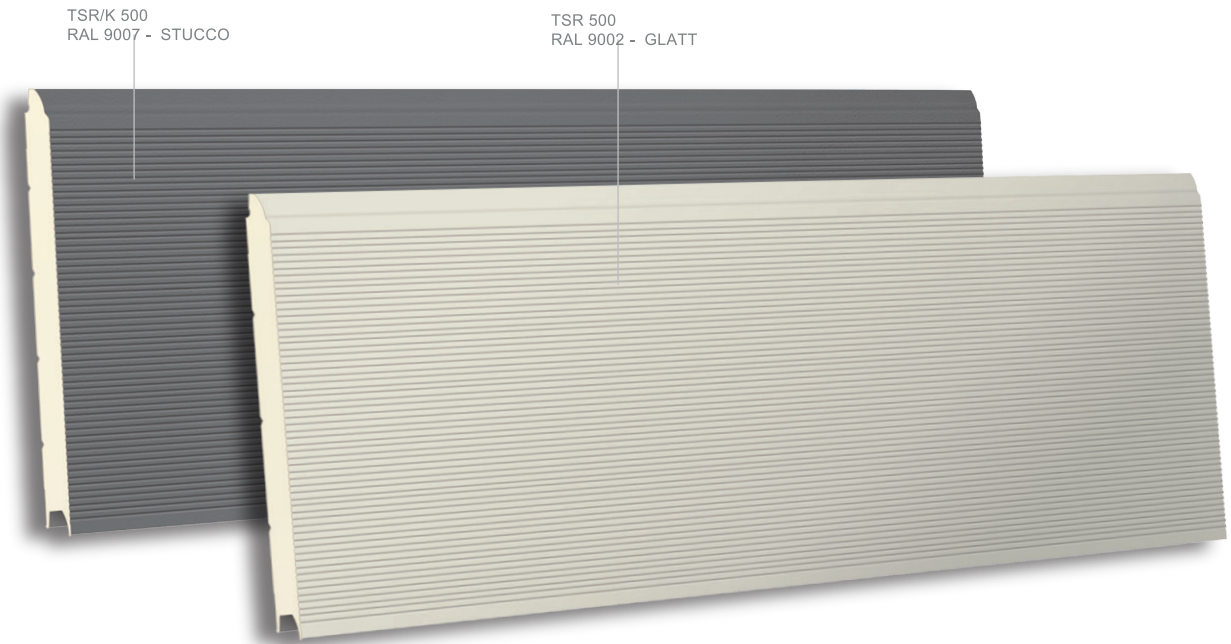
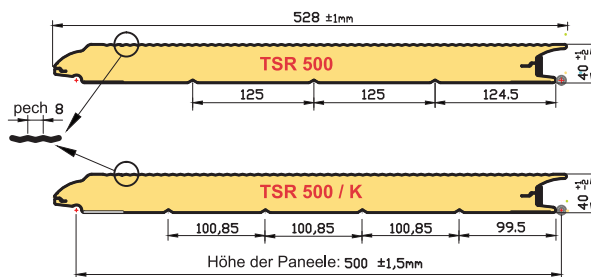


**TSR 500 & TSR/K 500**
**TECSEDO® SAFE Rake**

 TSR/K 500  
RAL 9007 - STUCCO

 TSR 500  
RAL 9002 - GLATT


500 mm	Gewicht der Paneele		
	ST GL	P25 & P5	4,85 Kg/m
	Toleranz Gewicht		±5%
	Rippe (Standard)		125 mm
	Rippe (Version K)		100 mm
	$\lambda$ $\frac{mW}{m^{\circ}C}$		<0.022
	$k$ $\frac{Watt}{m^{\circ}C}$		0.50
	I (ISO 717)		25
	Akustische IsolierungdB		
	40 mm		

Das Gewicht der Paneele ist inkativ.  
Aufgrund der jeweiligen Toleranzschwelle der verschiedenen produktiven Prozessstadien können Veränderungen beim Endgewicht der Paneele auftreten. Aus diesem Grund und im Gleichschritt mit den "qualitativen industriellen Praktiken", empfiehlt Tecsedo die Paneele einer jeden Türe vor der Zusammenbauphase zu wiegen, und somit die passendste Feder zu ermitteln.

PRÄGUNG	VERKLEIDUNG	TYP	FARBEN*	*Der Farbdruck dient lediglich als Beispiel. Für eine wirklichkeitsgetreue Darstellung der Farben und Prägung bitte wenden Sie sich an TECSEDO für die Zusendung eines Musters.							
Aussenseite	Aussenseite	Aussenseite	Aussenseite								
<b>STUCCO</b>											
	5µm Lackierbares Primer	STANDARD GREY									
	25µm Polyester	STANDARD FARBEN	RAL 8014	RAL 9002	RAL 9010						
ANDERE FARBEN		RAL 1021	RAL 3000	RAL 5010	RAL 6005	RAL 6009	RAL 7016	RAL 8017	RAL 9006	RAL 9007	
<b>GLATT</b>											
	25µm Polyester		RAL 7016	RAL 9002	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010				
<b>INNENSEITE</b>	<b>FARBEN</b>		25µm Polyester	RAL 9002 Stucco	RAL 9010 Stucco	RAL 9002 Glatt	RAL 9010 Glatt				

Auf Anfrage, für geringe Mengen, sind auch andere RAL Farben verfügbar