



TSR V16 610 & TSR/K V16 610
TECSEDO® SAFE Rake

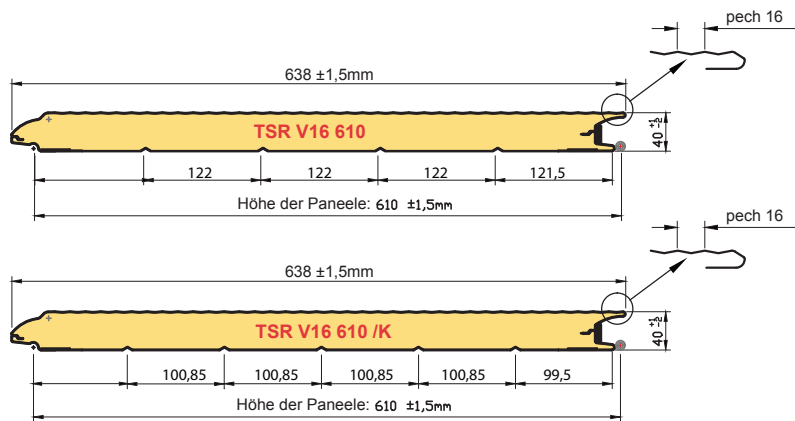

Gewicht der Paneele		
ST GL	P25 & P5	5.70 Kg/m
Toleranz Gewicht		±5%
Rippe (Standard)		122 mm
Rippe (Version K)		101 mm
$\lambda \frac{mW}{m \cdot ^\circ C}$		<0.022
$K \frac{Watt}{m \cdot ^\circ C}$		0.50
I (ISO 717)		25
Akustische IsolierungdB		

40 mm

Das Gewicht der Paneele ist inkativ. Aufgrund der jeweiligen Toleranzschwelle der verschiedenen produktiven Prozessstadien können Veränderungen beim Endgewicht der Paneele auftreten. Aus diesem Grund und im Gleichschritt mit den "qualitativen industriellen Praktiken", empfiehlt Tecsedo die Paneele einer jeden Türe vor der Zusammenbauphase zu wiegen, und somit die passendste Feder zu ermitteln.

PRÄGUNG Aussenseite	VERKLEIDUNG Aussenseite	TYP Aussenseite	FARBEN* Aussenseite							*Der Farbdruk dient lediglich als Beispiel. Für eine wirklichkeitsgetreue Darstellung der Farben und Prägung bitte wenden Sie sich an TECSEDO für die Zusendung eines Musters.						
STUCCO																
	5µm Lackierbares Primer		STANDARD GREY	RAL 8014	RAL 9002	RAL 9010										
	25µm Polyester	ANDERE FARBEN	RAL 3000	RAL 5010	RAL 6005	RAL 7016	RAL 8017	RAL 9006	RAL 9007	Auf Anfrage, für geringe Mengen, sind auch andere RAL Farben verfügbar						
		CORUS FARBEN	MERLIN GREY	GOOSEWING GREY	ALBATROS	OCEAN BLUE	SOLENT BLUE	SARGASSO BLUE	JUNIPER GREEN	HERITAGE GREEN	OLIVE GREEN (RAL-6003)	MOORLAND GREEN	POPPY RED	AZTEC YELLOW		
GLATT																
	25µm Polyester		RAL 7016	RAL 9002	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010									
INNENSEITE FARBEN			25µm Polyester				RAL 9002 Stucco	RAL 9010 Stucco	RAL 9002 Glatt	RAL 9010 Glatt						