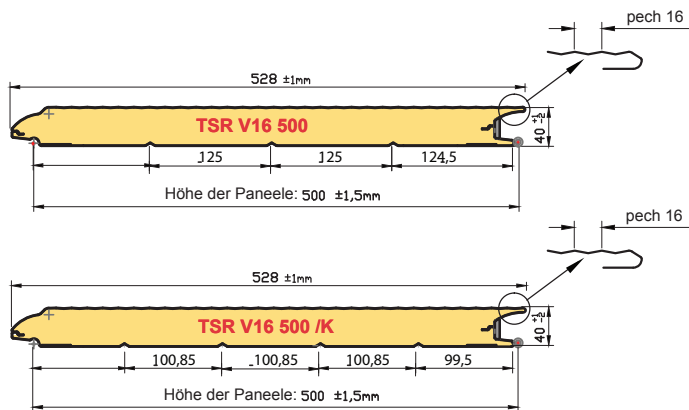
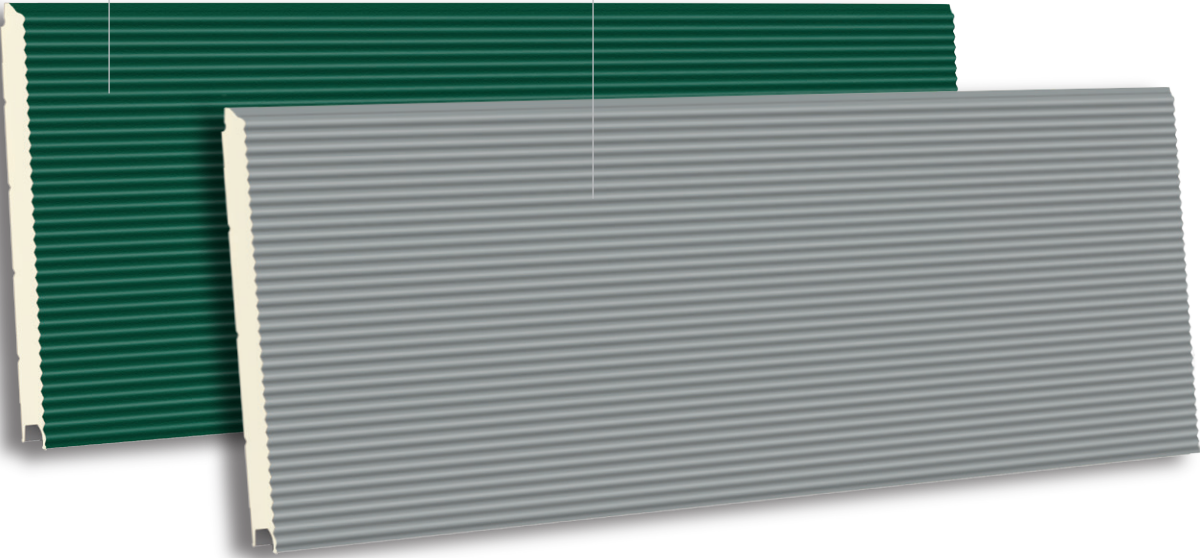


TSR V16 500 & TSR/K V16 500
TECSEDO® SAFE Rake
V16

 TSR/K V16 500
RAL 6005 - STUCCO

 TSR V16 500
RAL 9006- GLATT


Gewicht der Paneele		
ST GL	P25 & P5	4.85 Kg/m
Toleranz Gewicht		±5%
Rippe (Standard)		125 mm
Rippe (Version K)		100 mm
λ	$\frac{mW}{m^{\circ}C}$	<0.022
κ	$\frac{Watt}{m^{\circ}C}$	0.50
I (ISO 717)		25
Akustische IsolierungdB		

40 mm

Das Gewicht der Paneele ist inkativ.
Aufgrund der jeweiligen Toleranzschwelle der verschiedenen produktiven Prozessstadien können Veränderungen beim Endgewicht der Paneele auftreten. Aus diesem Grund und im Gleichschritt mit den "qualitativen industriellen Praktiken", empfiehlt Tecsedo die Paneele einer jeden Türe vor der Zusammenbauphase zu wiegen, und somit die passende Feder zu ermitteln.

PRÄGUNG	VERKLEIDUNG	TYP	FARBEN*											
Aussenseite	Aussenseite	Aussenseite	Aussenseite		*Der Farbdruck dient lediglich als Beispiel. Für eine wirklichkeitsgetreue Darstellung der Farben und Prägung bitte wenden Sie sich an TECSEDO für die Zusendung eines Musters.									
STUCCO														
	5µm Lackierbares Primer		STANDARD FARBEN											
	25µm Polyester	STANDARD FARBEN	RAL 8014	RAL 9002	RAL 9010									
ANDERE FARBEN		RAL 1021	RAL 3000	RAL 5010	RAL 6005	RAL 6009	RAL 7016	RAL 8017	RAL 9006	RAL 9007		Auf Anfrage, für geringe Mengen, sind auch andere RAL Farben verfügbar		
GLATT														
	25µm Polyester		RAL 7016	RAL 9002	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010							
INNENSEITE	FARBEN		25µm Polyester		RAL 9002 Stucco	RAL 9010 Stucco	RAL 9002 Glatt	RAL 9010 Glatt						