


**TSS 500**
**TECSEDO® SAFE S**upra

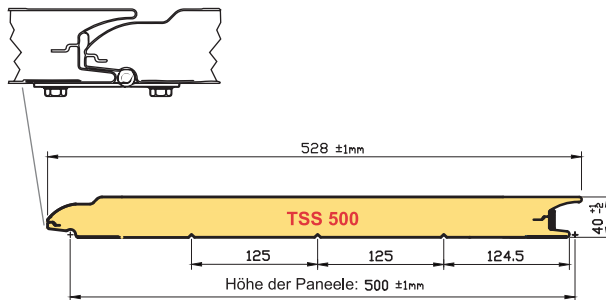

 TSS 500  
GREEN OAK - GLATT

 TSS 500  
RAL 9016 - POLYGRAIN


Gewicht der Paneele:		
POLY	POLY25	5.70 Kg/m
WG	P25 & P5	4.85 Kg/m
WG GL	PVC140	4.90 Kg/m
WG	P35	4.60 Kg/m
GL	P35	5.10 Kg/m
Toleranz Gewicht		±5%
Rippe (Standard)		125 mm
λ	mW m °C	<0,022
k	Watt m °C	0.50
I (ISO 717)		25
Akustische Isolierung dB		

40 mm

Das Gewicht der Paneele ist indikativ. Aufgrund der jeweiligen Toleranzschwelle der verschiedenen produktiven Prozessstadien können Veränderungen beim Endgewicht der Paneele auftreten. Aus diesem Grund und im Gleichschritt mit den "qualitativen industriellen Praktiken", empfiehlt Tecsedo die Paneele einer jeden Türe vor der Zusammenbauphase zu wiegen, und somit die passende Feder zu ermitteln.

PRÄGUNG Aussenseite	VERKLEIDUNG Aussenseite	TYP Aussenseite	FARBEN* Aussenseite							*Der Farbdruck dient lediglich als Beispiel. Für eine wirklichkeitsgetreue Darstellung der Farben und Prägung bitte wenden Sie sich an TECSEDO für die Zusendung eines Musters.
<b>WOODGRAIN</b>										
	5µm Lackierbares Primer		STANDARD GREY							
	25µm Polyester	STANDARD FARBEN	RAL 8014	RAL 9002	RAL 9010					
		ANDERE FARBEN	RAL 6005	RAL 6009	RAL 7016	RAL 9006	Auf Anfrage, für geringe Mengen, sind auch andere RAL Farben verfügbar			
	35µm Polyester Mehrschichtig		GBROWN	DBROWN						
UV beständig 140µm PVC Film			GOLDEN OAK	DARK OAK	GREEN OAK	MAHOGANY	WENGE	WINCHESTER	ANTHRAOCITE	
<b>POLYGRAIN</b>										
	25µm Polyamid		RAL 7016	RAL 9016						
<b>GLATT</b>										
	35µm Polyester Mehrschichtig		GBROWN	DBROWN						
	UV beständig 140µm PVC Film			GOLDEN OAK	DARK OAK	GREEN OAK	MAHOGANY	WENGE	WINCHESTER	ANTHRAOCITE
<b>INNENSEITE</b>	<b>FARBEN</b>	25µm Polyester	RAL 9002 Stucco	RAL 9010 Stucco	RAL 9002 Glatt	RAL 9010 Glatt				