
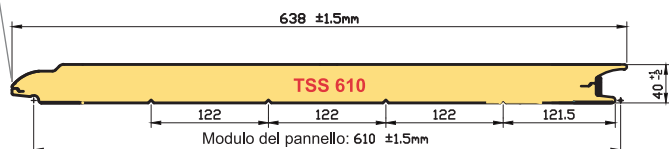


TSS 610

TECSEDO® SAFE Supra

TSS 610 ANTHRACITE - LISCIO

TSS 610 RAL 9002- WOODGRAIN



610 mm	Peso del pannello:		
	POLY	POLY25	6.65 Kg/m
	WG	P25 & P5	5.70 Kg/m
	WG LI	PVC140	5.75 Kg/m
	WG	P35	5.40 Kg/m
	LI	P35	6.00 Kg/m
	Tolleranza peso		±5%
Nervature (standard)		122 mm	
$\lambda \frac{mW}{m^{\circ}C}$		<0.022	
$k \frac{Watt}{m^{\circ}C}$		0.50	
I (ISO 717)		25	
Isolamento acustico dB			
		40 mm	

Il peso dei pannelli è fornito a titolo indicativo. A causa delle soglie di tolleranza proprie dei diversi stadi del processo produttivo dei componenti dei pannelli, si possono riscontrare delle variazioni nel peso finale del pannello. Per questo motivo ed in linea con le "Buone Pratiche" industriali Tecsedo raccomanda di pesare anticipatamente i pannelli utilizzati in fase di assemblaggio di ogni porta, accertando così la scelta delle molle più adatte.

FINITURA	RIVESTIMENTO	TIPO	COLORI *							
Lato Esterno	Lato Esterno	Lato Esterno	Lato Esterno							
WOODGRAIN										
	5µm Primer verniciabile		STANDARD GREY							
	25µm Poliesteri	COLORI STANDARD	RAL 8014	RAL 9002	RAL 9010					
		ALTRI COLORI	RAL 6005	RAL 7016	RAL 9006	Su richiesta, per quantitativi minimi, sono disponibili anche altri RAL				
	35µm Poliesteri Multistrato		GBROWN	DBROWN						
	UV Resistente 140µm PVC Film		GOLDEN OAK	DARK OAK	GREEN OAK	MAHOGANY	WENGE	WINCHESTER	ANTHRACITE	
POLYGRAIN										
	25µm Poliammidico		RAL 7016	RAL 9016						
LISCIO										
	35µm Poliesteri Multistrato		GBROWN	DBROWN						
	UV resistente 140µm PVC Film		GOLDEN OAK	DARK OAK	GREEN OAK	MAHOGANY	WENGE	WINCHESTER	ANTHRACITE	
LATO INTERNO	COLORI		25µm Poliesteri	RAL 9002 Stucco	RAL 9010 Stucco	RAL 9002 Liscio	RAL 9010 Liscio			