


**TSX 500 & TSX/K 500**

**TECSEDO® SAFE eXtra**

TSX/K 500  
DARK OAK - WOODGRAIN

TSX 500  
RAL 9010- WOODGRAIN

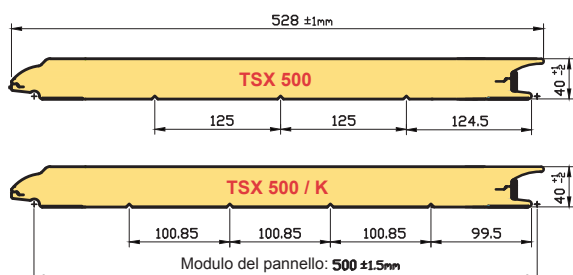

500 mm	Peso del pannello:		
	WG	P25 & P5	4.85 Kg/m
	POLY	POLY25	5.25 Kg/m
	WG LI	PVC140	4.90 Kg/m
	WG LI	P45 & P35 SAND	5.10 Kg/m
	Tolleranza peso		±5%
	Nervature (standard)		125 mm
	$\lambda$	$\frac{mW}{m^{\circ}C}$	<0.022
	$k$	$\frac{Watt}{m^{\circ}C}$	0.50
	I (ISO 717)		25
Isolamento acustico dB			
40 mm			

Il peso dei pannelli è fornito a titolo indicativo. A causa delle soglie di tolleranza proprie dei diversi stadi del processo produttivo dei componenti dei pannelli, si possono riscontrare delle variazioni nel peso finale del pannello. Per questo motivo ed in linea con le "Buone Pratiche" industriali Tecsedo raccomanda di pesare anticipatamente i pannelli utilizzati in fase di assemblaggio di ogni porta, accertando così la scelta delle molle più adatte.

FINITURA Lato Esterno	RIVESTIMENTO Lato Esterno	TIPO Lato Esterno	COLORI* Lato Esterno							*La stampa dei colori è a mero titolo esemplificativo. Per una realistica rappresentazione di colori e finiture vi invitiamo a richiedere un campione a TECSEDO.
<b>WOODGRAIN</b>										
	5µm Primer verniciabile		STANDARD GREY							
	25µm Poliestere	COLORI STANDARD	RAL 8014	RAL 9002	RAL 9010					
		ALTRI COLORI	RAL 6005	RAL 6009	RAL 7016	RAL 9006	Su richiesta, per quantitativi minimi, sono disponibili anche altri RAL			
	45 µm Super Poliestere Multistrato HD+		V-GOLDEN	V-DARK						
	UV Resistente 140µm PVC Film		GOLDEN OAK	DARK OAK	GREEN OAK	MAHOGANY	WENGE	WINCHESTER	ANTHRACITE	
<b>POLYGRAIN</b>										
	25µm Poliammidico		RAL 7016	RAL 9016						
<b>SANDGRAIN</b>										
	35µm Super Polyester Wrinkled		RAL 7016							
<b>LISCIO</b>										
	45 µm Super Poliestere Multistrato HD+		V-GOLDEN	V-DARK						
		UV resistente 140µm PVC Film		GOLDEN OAK	DARK OAK	GREEN OAK	MAHOGANY	WENGE	WINCHESTER	ANTHRACITE
LATO INTERNO	<b>COLORI</b>		25µm Poliestere		RAL 9002 Stucco	RAL 9010 Stucco	RAL 9002 Liscio	RAL 9010 Liscio		