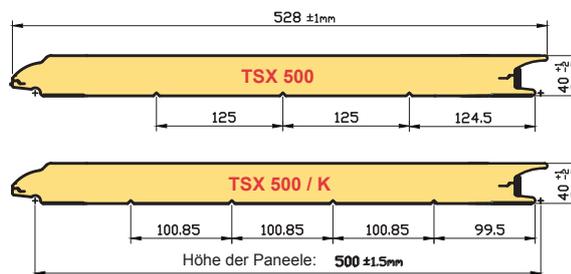


TSX 500 & TSX/K 500
TECSEDO® SAFE eXtra

 TSX/K 500
DARK OAK - WOODGRAIN

 TSX 500
RAL 9010- WOODGRAIN


500 mm	Gewicht der Paneele:		
	WG	P25 & P5	4.85 Kg/m
	POLY	POLY25	5.25 Kg/m
	WG GL	PVC140	4.90 Kg/m
	WG GL	P45 & P35 SAND	5.10 Kg/m
	Toleranz Gewicht		±5%
Rippe (Standard)		125 mm	
$\lambda \frac{mW}{m^{\circ}C}$		<0.022	
$k \frac{Watt}{m^{\circ}C}$		0.50	
I (ISO 717)		25	
Akustische Isolierung dB			
40 mm			

Das Gewicht der Paneele ist indikativ. Aufgrund der jeweiligen Toleranzschwelle der verschiedenen produktiven Prozessstadien können Veränderungen beim Endgewicht der Paneele auftreten. Aus diesem Grund und im Gleichschritt mit den "qualitativen industriellen Praktiken", empfiehlt Tecsedo die Paneele einer jeden Türe vor der Zusammenbauphase zu wiegen, und somit die passende Feder zu ermitteln.

PRÄGUNG Aussenseite	VERKLEIDUNG Aussenseite	TYP Aussenseite	FARBEN* Aussenseite							*Der Farbdruck dient lediglich als Beispiel. Für eine wirklichkeitsgetreue Darstellung der Farben und Prägung bitte wenden Sie sich an TECSEDO für die Zusendung eines Musters.						
WOODGRAIN																
	5µm Lackierbares Primer		STANDARD GREY													
	25µm Polyester	STANDARD FARBEN	RAL 8014	RAL 9002	RAL 9010											
		ANDERE FARBEN	RAL 6005	RAL 6009	RAL 7016	RAL 9006	Auf Anfrage, für geringe Mengen, sind auch andere RAL Farben verfügbar									
	45 µm Super Polyester Mehrschichtig HD+		V-GOLDEN	V-DARK												
UV beständig 140µm PVC Film		GOLDEN OAK	DARK OAK	GREEN OAK	MAHOGANY	WENGE	WINCHESTER	ANTHRACITE								
POLYGRAIN																
	25µm Polyamid		RAL 7016	RAL 9016												
SANDGRAIN																
	35µm Super Polyester Winkled		RAL 7016													
GLATT																
	45 µm Super Polyester Mehrschichtig HD+		V-GOLDEN	V-DARK												
	UV beständig 140µm PVC Film		GOLDEN OAK	DARK OAK	GREEN OAK	MAHOGANY	WENGE	WINCHESTER	ANTHRACITE							
INNENSEITE	FARBEN	25µm Polyester	RAL 9002 Stucco	RAL 9010 Stucco	RAL 9002 Glatt	RAL 9010 Glatt										